


# FW-ERKPM0514-PK-S-0813

## 可现场接线的接插件 – M12电源母头接插件，M12 × 1，直式

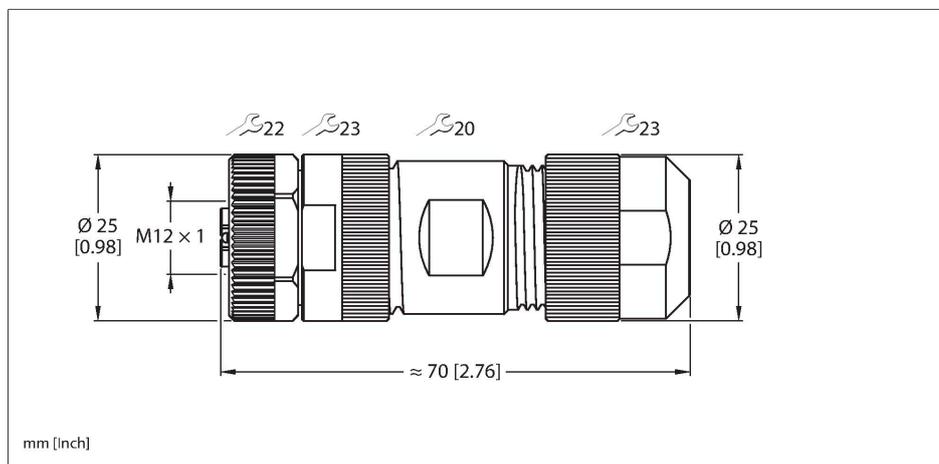

### 技术数据

型号	FW-ERKPM0514-PK-S-0813
货号	100008137
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, K型
针脚数量	4+PE
触点	CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA UL94-V0, 黑色
拧接把手	塑料, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
线缆外径	8...13 mm
导线横截面/夹紧能力	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, ( 拧在一起 )
电气性能@20°C	
额定工作电压	630 V
电流	12 A
机械和化学性能	
环境温度 ( 固定 )	-40...+85 °C
认证	通过cULus认证




### 特点




- K型
- 金属连接螺母
- 螺钉夹紧式端子
- 5针(4+PE)
- 电缆引线：8.0...13.0 mm
- 接线柱可容面积：
  - 最大1.5 mm<sup>2</sup>或16 AWG ( 带电缆终端套管 )
  - 最大2.5 mm<sup>2</sup>或14 AWG ( 不带线缆终端套管 )

### 触点分配



## 下降曲线

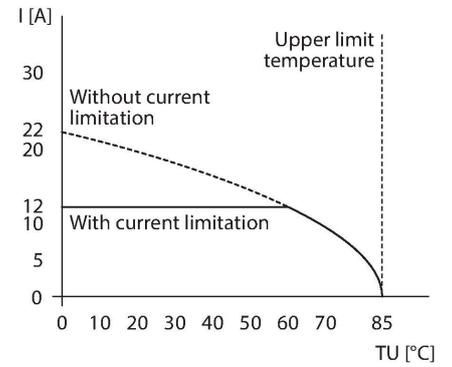

## 附件

尺寸图	型号	货号
	RKP56PKB-2/TXL	100003296

