

Serie HMI/PLC TX700
Pantalla apta para lectura con alta iluminación de 10" - PLC
CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU
Carcasa de metal de alta calidad y con un frontal de cristal ca-
pacitivo
TX710HB-P3CV01








- Pantalla en color TFT ancha de 10"
- Retroiluminación LED
- Resolución de 1280 x 800 píxeles
- Colores en 16 M
- Pantalla táctil capacitiva con frente de vidrio
- Mayor nivel de brillo para mejorar la legibilidad bajo la luz solar
- Mayor calidad de pantalla gracias a enlaces líquidos (LOCA), lo que mejora el contraste y el brillo mediante la reducción del reflejo y la refracción
- Rango de temperatura ampliado
- Mayor resistencia contra las influencias mecánicas
- Carcasa completamente metálica recubierta para proteger la PCI
- 3 puertos Ethernet RJ45 con 10/100 Mbit
- 1 interfaz serie (RS232, RS485, RS422)
- 2 puertos USB host
- 1 ranura para tarjeta SD

Tipo	TX710HB-P3CV01
N.º de ID	100007474
Pantalla/toque	
Pantalla	TFT color
pantalla táctil	Capacitivo, Parte delantera de vidrio
Área activa de la imagen	10.1"
Resolución (pixel)	1280 x 800 WXGA
Formato	16:9
Luminosidad	800 Tipo de cd/m²
Atenuable	Sí,a 0 %
Controlador	
Procesador	Cortex ARM A9, Dos núcleos de 800 MHz
Capacidad de memoria	4 GB Flash
Memoria RAM	1024 MB
Memoria adicional	1 ranura tarjeta SD, 2 puertos USB Host
Reloj en tiempo real	Sí (buffer por batería)
Datos PLC	
Programación	CODESYS V3
Autorizado para la versión CODESYS	V 3.5.12.10
Idioma de programación	IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Interfaz de programación	Ethernet
Memoria de programas	20000 kByte
Memoria remanente	63 kByte

Interfaces	
Onboard	3 × RJ45 Ethernet, 1 × RS232/485/422, 2 × USB host, 1 × fuente de alimentación, 2 × ranuras de expansión
Onboard para seleccionar	CANopen maestro (a través del módulo de extensión)
Ethernet	ETH0 - 10/100/1000 Mbit ETH1 - 10/100 Mbit ETH2 10/100 Mbit
Protocolos	PROFINET (Controller/Device) EtherNet/IP (Scanner/Master) Modbus TCP (Master/Slave) EtherCAT (Master)
bus de campo	Modbus RTU (Master/Slave) CANopen (Master)
USB	2 × puertos de host
Serial	RS232 / RS485 / RS422
Ranura de ampliación	Dos ranuras para un máximo de cuatro módulos conectables
Alimentación de corriente	
Valor nominal	24 VCC, 1,0 A máximo
Rango admisible de tensión	10...32 VCC
Datos generales	
Clima en funcionamiento	-20...60 °C, 5...85 % humedad rel. del aire, no condensante
Clima en almacén	-30...70 °C, 5...85 % humedad rel. del aire, no condensante
Aprobaciones	CE cULus
Homologación Ex	Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D IEC Ex ATEX
Grado de protección	IP66 parte frontal, IP20 parte trasera Tipo de NEMA: 12/4X
Medidas	
Parte frontal (An x Al x P)	282 x 197 x 56 mm
Sección (An x Al)	271 x 186 mm
Profundidad de montaje	56+8 mm
Peso	aprox. 2.5 kg

técnica de conexión y distribución de pines

	Alimentación de tensión El conector de la fuente de alimentación se proporciona con cada dispositivo.	Asignación de polo  1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = $\frac{1}{2}$
	interfaz USB-B	Asignación de polo  1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = GND
	Ethernet Puertos Ethernet ETH1 y ETH2 (10/100 Mbit) Los puertos Ethernet son independientes, pero se pueden unir a ETH0. Cables de Ethernet (ejemplos): Conector macho RJ45-Conector macho RJ45: RJ45S-RJ45S-4414-2M (número de pedido: 6441423) Conector macho RJ45-Conector macho M12, 4 polos, codificación D: RSSD-RJ45S-4414-2M (número de pedido: 6441413) Conector macho RJ45-Conector macho M8, 4 polos: PSGS4M-RJ45S-4414-2M (número de pedido: 6933005) Conector macho RJ45-Receptáculo hembra M12, 4 polos, codificación D: RJ45-FKSDD-4414-2M(número de pedido: 6935282)	Asignación de polo  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Ethernet Puerto Ethernet ETH0 (10/100 Mbit)	Asignación de polo  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.



Interfaz serial

La interfaz en serie se puede hacer funcionar como RS232, RS485 o RS422. Los diagramas de cableado adyacentes muestran las asignaciones de polos correspondientes.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: En el modo de RS485, los polos 1 y 2, como también las 3 y 4, se deben conectar externamente.

Distribución de los polos en modo de funcionamiento RS232

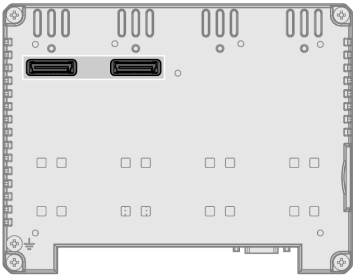
- 1 = RX
- 2 = TX
- 3 = CTS
- 4 = RTS
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield

Distribución de los polos en modo de funcionamiento RS485

- 1 = B- (RX-)
- 2 = A- (TX-)
- 3 = B+ (RX+)
- 4 = A+ (TX+)
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield

Distribución de los polos en modo de funcionamiento RS422

- 1 = RX-
- 2 = TX-
- 3 = RX+
- 4 = TX+
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield



Ranura para módulos Plug-In




Ranura para tarjetas SD

Tarjeta SD (ejemplo): TARJETA SD de 2 GB (número de pedido: 6828025)

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TX700-MOUNT-10	100003189	Soporte de montaje TX700 y conectores de alimentación para dispositivos de 10"	
TX-LTE-WLAN	100025179	Conecte el módem LTE y wifi con LTE/UMTS/GSM, wifi y GNSS	

Accesorios de función

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TX-IO-XX03	6828201	Módulo conectable de E/S: 20 DI, 12 DO, 4 AI (U/I/RTD/TC), 4 AO (U/I)	
TX-IO-DX06	6828203	Módulo conectable de E/S: 8 DI, 6 DO, una salida de relé (NO)	
TX-DP-S	100010167	Interfaz tipo esclavo conectable PROFIBUS DP, conector hembra SUB-D de 9 polos	

Accesorios de función

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TX-CAN	6828210	Interfaz CANopen conectable, conector macho SUB-D de 9 polos	
TX-RS485	100002598	Interfaz conectable para conector hembra RS485/RS422, SUB-D de 9 polos	
TX-RS232	100002599	Interfaz conectable para conector hembra RS232, SUB-D de 9 polos	
TX-PSC	100002938	Enchufe de alimentación para dispositivos HMI TX	