


VT2-M12K-M5-2F5
M12功分器 - T型分路器

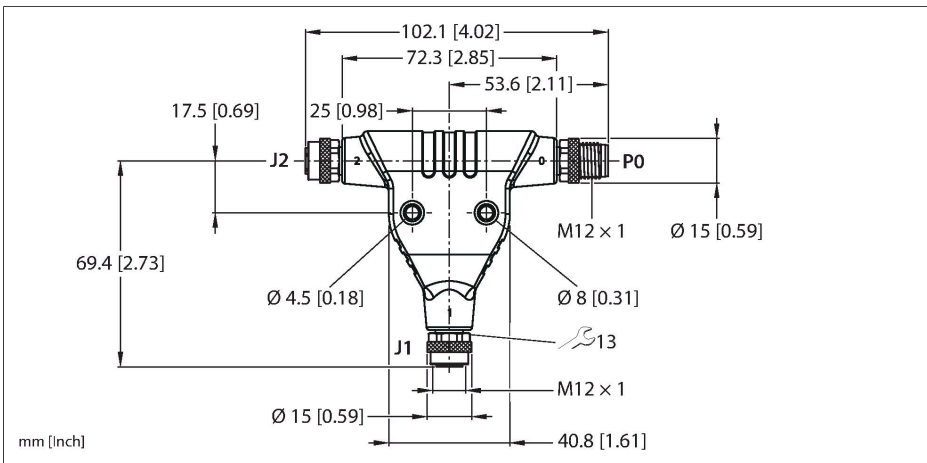

技术数据

型号	VT2-M12K-M5-2F5
货号	100029331
I/O 分线盒	T型分路器
Housing	塑料, TPU
接插件A	公头, M12 × 1, K型
设计规格	根据 IEC 61076-2-111
针脚数量	4+PE
触点	铜 , CuZn , 镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 Nm
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	2
保护类型	IP65, IP67, IP68
接插件B	母头接插件, M12 × 1, K型
设计规格	根据 IEC 61076-2-111
针脚数量	4+PE
触点	铜 , CuZn , 镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	O型圈, 塑料, FKM/FPM
固定扭矩	0.8 Nm
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	2
防护等级	IP65, IP67, IP68
电气性能@20°C	
额定工作电压	500 VAC

特点





- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + PE, K-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68


触点分配

接插件A (P0)

接插件B (J1-2)




示意图

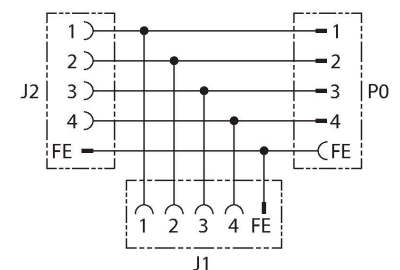

技术数据

电流	12 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
认证	cULus
注意	
注意：电击风险！请勿在负载下断开连接！	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。

降额曲线

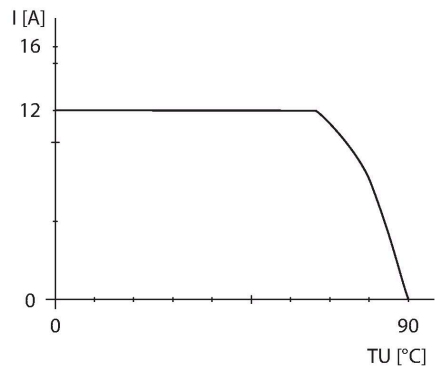

附件

尺寸图	型号	货号	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	成套扭矩扳手；握杆，可调扭矩0.4-1.0 Nm；成套扭矩扳手，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 13)的叉形扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手
	RKP56PKB-2-RSP56PKB/TXL	100003306	延长线缆，M12母头接插件（直式，4针+ PE，K型）转M12公头接插件（直式，4针+ PE，K型）；线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色
	FW-ERKPM0514-PK-S-0813	100008137	现场可接线母头接插件，M12电源连接，直式，4针+ PE，螺旋式接线柱，线缆引线8.0至13 mm，线芯横截面/接线柱可容面积1.5至2.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉
	FW-ERSPM0514-PK-S-0813	100008138	现场可接线公头接插件，M12电源连接，直式，4针+ PE，螺旋式接线柱，线缆引线8.0至13 mm，线芯横截面/接线柱可容面积1.5至2.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉