
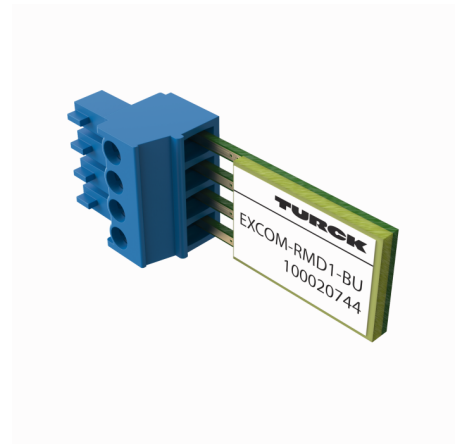


system I/O excom

Moduł rezystora przeznaczony do tłumienia komunikatów diagnostycznych excom-RMD1-BU

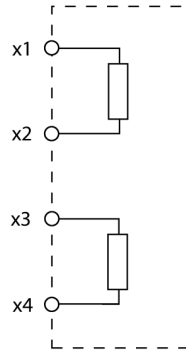

Moduł excom RMD1-BU jest wykorzystywany do tłumienia komunikatów o błędach modułów z wejściem excom w strefach zagrożonych wybuchem. W przypadku wejść cyfrowych zapobiega komunikatom o przerwaniu przewodu i o zwarcu. W przypadku wejść analogowych zapobiega również komunikatom o przeciążeniu i niedostatecznym napięciu. Moduł może zostać wykorzystany z następującymi modułami wejść:

- AIH401Ex
- AIH40Ex
- DF20Ex
- DI401Ex
- DI40Ex

• DM80Ex

W połączeniu z urządzeniem DM80EX komunikaty o błędach dla dwóch sąsiadujących kanałów są tłumione.

Moduł jest podłączony do zacisków kanałów, dla których mają być tłumione komunikaty diagnostyczne.

Zgodnie z normą EN 60079-14, excom-RMD1-BU uznaje się za prostą aparaturę, dla której certyfikat nie jest wymagany. Z tego powodu może być on montowany w obwodach iskrobezpiecznych w strefach Ex.

- Moduł rezystora do tłumienia komunikatów diagnostycznych, np. o zwarcu, przerwie w przewodzie, przeciążeniu i niedostatecznym napięciu
- Prosta aparatura zgodna z normą EN60079-14
- Pakowana ilość: 4 szt.

Typ	excom-RMD1-BU
Nr kat.	100020744
Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodności	Prosty element zgodny z normą EN60079-14; nie musi być objęty certyfikatem
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Wymiary	11 x 27 x 20 mm