


NI75U-CP80-VP4X2-H1141

电感式传感器 – 开关距离扩展

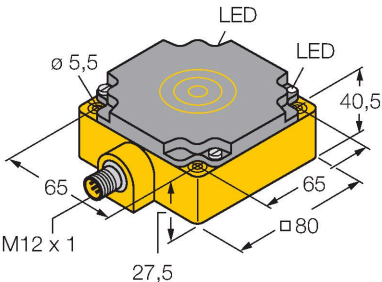


技术数据

型号	NI75U-CP80-VP4X2-H1141
货号	1540802
常用数据	
额定开关距离	75 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \% \text{ 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \%$
	$\leq \pm 15 \%, \leq -25^\circ\text{C} \vee \geq +70^\circ\text{C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...65 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	4线, 互补触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	□
开关频率	0.25 kHz
机械数据	
设计	方型, CP80

特点

- 方型外壳，厚度41 mm
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 抗磁场干扰
- 覆盖大
- 温度范围扩大
- 高开关频率
- 4线直流, 10...65 VDC
- 互补触点，PNP输出
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。其已获专利的无铁氧体芯多线圈系统使得uprox Factor 1传感器拥有相当多的优势。它们能在相同的较大感应距离内检测到所有的金属，并抗磁场干扰。

技术数据

尺寸	80 x 80 x 41 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0
感应面材料	PBT-GF30-V0
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

The image contains two main technical diagrams illustrating the installation of a sensor. The top diagram is a top-down view showing a sensor (yellow and grey) mounted within a square frame. Dimensions are labeled: A (distance from sensor edge to frame edge), B (sensor width), C (distance from sensor center to frame corner), and D (distance from sensor center to frame edge). The bottom diagram is a side view showing two sensors mounted on a wall. Dimensions are labeled: B (sensor width), S (distance between sensors), D (distance from sensor to wall), W (total width of the mounting area), and G (distance from sensor to a separate component). A small inset shows a side view of a single sensor with dimension G.

距离D	$3 \times B$
距离W	$3 \times S_n$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离A	$1 \times B$
距离C	$1 \times B$
B有效面积宽度	80 mm

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

