
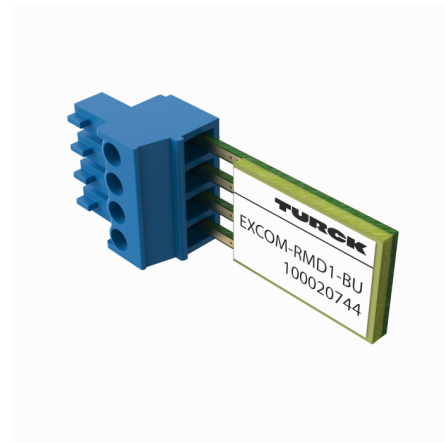


Система ввода/вывода excom

Резисторный модуль для подавления диагностических сообщений excom-RMD1-BU

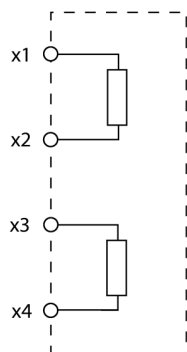

Модуль excom RMD1-BU используется для подавления сообщений об ошибках во входных модулях excom в опасных зонах. Для цифровых входов предотвращается вывод сообщений об обрыве и коротком замыкании. Для аналоговых входов также предотвращается вывод сообщений о переполнении и незаполнении. Модуль может использоваться со следующими входными модулями:

- AIH401Ex
- AIH40Ex
- DF20Ex
- DI401Ex
- DI40Ex

• DM80Ex

В сочетании с DM80EX подавляются сообщения об ошибках для двух смежных каналов.

Модуль подключается к клеммам каналов, для которых требуется подавление диагностических сообщений.

Согласно EN 60079-14, excom-RMD1-BU классифицируется как простое оборудование, для которого не требуется сертификация. Это позволяет устанавливать его в искробезопасные цепи и во взрывоопасной зоне.

- Резисторный модуль для подавления диагностических сообщений о коротком замыкании, обрыве, незаполнении или переполнении
- Простое оборудование в соответствии с EN60079-14
- Упаковка: 4 шт.

Система ввода/вывода excom**Резисторный модуль для подавления диагностических сообщений
excom-RMD1-BU**

Тип	excom-RMD1-BU
ID №	100020744

Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно сертификату соответствия	простое электрооборудование по EN60079-14; сертификация не требуется
--	--

Дисплеи/элементы управления	
------------------------------------	--

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Размеры	11 x 27 x 20 мм