


BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M

Емкостной датчик

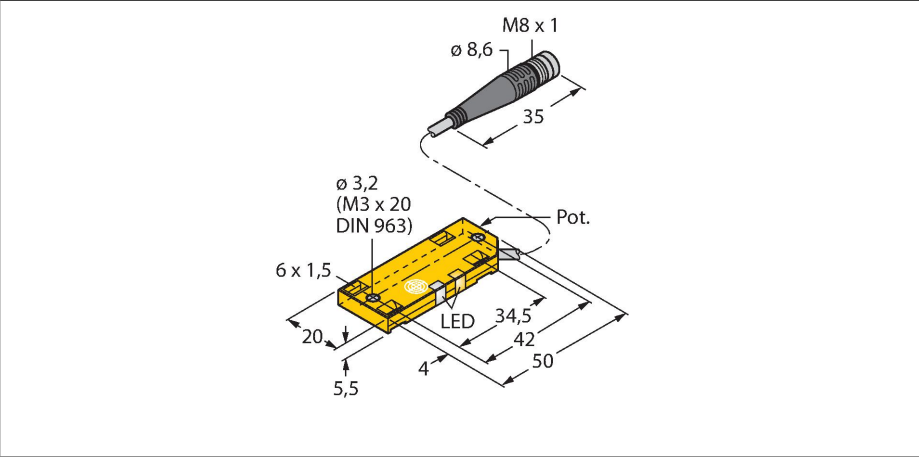


Технические характеристики

Тип	BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M
ID №	100029068
Номинальная дистанция срабатывания (мигающий)	10 мм
Номинальное расстояние срабатывания (выступающий)	10 мм
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,72 × Sn)
Гистерезис	1...20 %
Температурный дрейф	Типовой 20 %
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 5 % полн. шкалы
Температура окружающей среды	-10...+60 °C
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Частота переключения	0.05 кГц
Частота колебаний	В соответствии с EN 60947-5-2, 8.2.6.2, таблица 9: 0,1...2,0 МГц
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I _o	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный

Свойства

- Прямоугольный, высота 5,5 мм
- Большая активная поверхность с метками для правильной установки
- Пластмасса, РР
- Точная подстройка потенциометром
- Постоянный ток, 3-проводн., 10...30 В пост. тока
- НР контакт, выход PNP
- Кабель с разъемом M8 × 1

Схема подключения

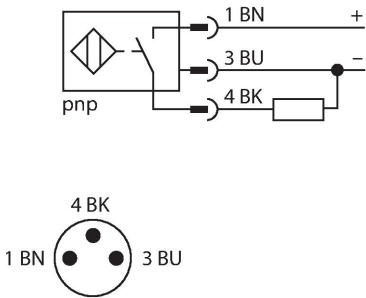

Принцип действия

Емкостной датчик приближения служит для бесконтактного (без износа) детектирования как металлических (электропроводных), так и неметаллических (не электропроводных) объектов.

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Сертификаты	UL
Номер регистрации UL	E210608
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, QF5,5
Размеры	54 x 20.3 x 5.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PP
Материал активной поверхности	ПП
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1
Качество кабеля	Ø 3 мм, LifYY-11Y, ПУР, 0.3 м
Поперечное сечение проводника	3x0.14 мм²
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP65
Средняя наработка до отказа	1080 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый



Указания по монтажу

Свойства продукта	
	Расстояние D 40 мм
	Расстояние W 30 мм
	Расстояние S 30 мм
	Расстояние G 60 мм
	Диаметр активной области B Ø 20 мм
Определенные минимальные дистанции были протестированы при нормальной дистанции переключения. Чувствительность датчика можно изменить с помощью потенциометра, характеристики в техническом описании более не применимы.	