


CABLE 458-30M

PROFIBUS线缆 – PUR 线缆护套




特点

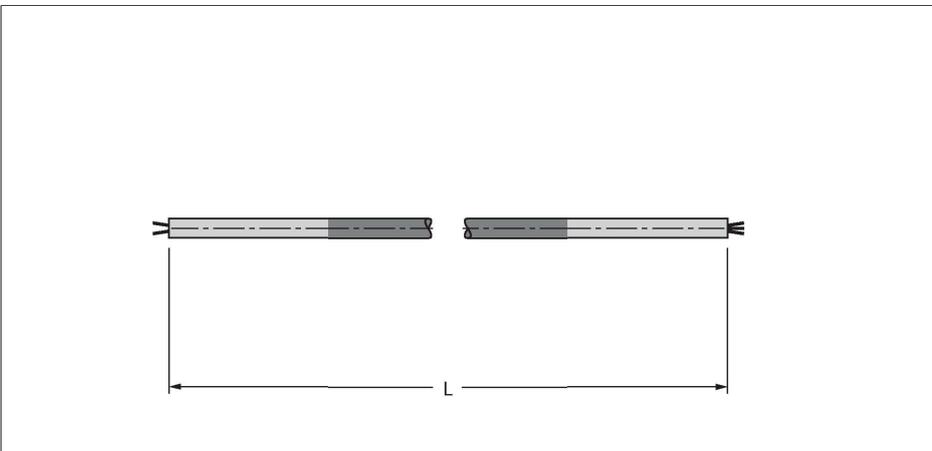

- 护套材质：PUR
- 护套颜色：紫色
- 适用于拖链场合
- UL认证
- 防护等级：IP67
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度：30 m

导线横截面

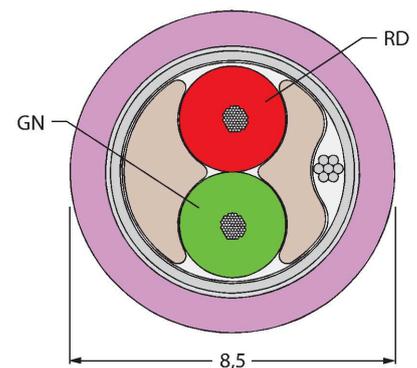

技术数据

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 型号 | CABLE 458-30M |
| 货号 | 6604298 |
| 针脚数量 | 2 |
| 电缆 | |
| 网络协议 | PROFIBUS-DP, 458 |
| 线缆直径 | Ø 8.5 mm ±0.30 |
| 线缆长度 | 30 m |
| 线缆护套 | PUR, 紫 |
| 屏蔽层 | 铝膜, 镀锡铜线 |
| 导线绝缘性 | PE |
| 线芯横截面 | 2 x 0.34 mm ² |
| 绞合线, 布置 | 65 x 0.079 mm |
| 线圈颜色 | GN, RD |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 250 V |
| 电流 | 4 A |
| DC resistance (loop) | 50 Ω/km |
| 额定阻抗 | 150 Ω (1MHz) |
| 电容 | 29.53 pF/m |
| 机械和化学性能 | |
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 xØ |
| 弯曲半径 (柔性) | ≥ 15 xØ |
| 弯曲半径 | ≥ 10 百万 |
| 扭应力 | ± 180 °/m |
| 环境温度 (固定) | -40...+80 °C |
| 环境温度 (移动) | -40...+60 °C |
| 环境温度 (拖链) | -25...+60 °C |

技术数据

其他特性

| | |
|---------|-----------|
| 适用于拖链环境 | 是 |
| 不含卤素 | 否 |
| 抗紫外线 | 是 |
| 阻燃性 | 是 |
| 认证 | UL CSA |