


BL67网关


DeviceNet™ 接口

BL67-GW-DN

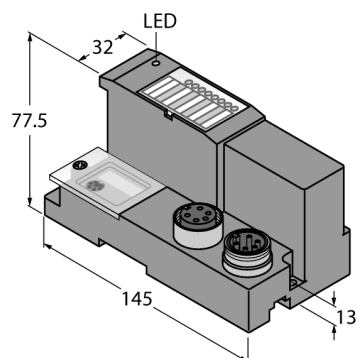

型号	BL67-GW-DN
货号	6827183
供电电源	24 VDC
允许范围	11...26 VDC
现场层供电额定电流消耗	≤ 600 mA
最大输入电流 $I_{mb (DI)}$	1.5 A
最大传感器供电电流 I_{sens}	4 A 限电流供电
最大 负载电流 I_L	8 A
连接供电电压	通过DeviceNet线缆
现场总线传输速率	125/250/500 kbps
现场总线地址设定	2个十进制的旋转编码开关
现场总线地址范围	0...63
现场总线连接技术	2 × 7/8", 5针
现场总线终端	外部
服务接口	RS232 接口 (PS/2 底座)
尺寸 (长/宽/高)	74 x 145 x 77.5 mm
认证	CE, cULus
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+85 °C
相对湿度	5...95% (内部) , RH-2级, 无冷凝 (在45°C下存储时)
振动测试	符合EN 61131标准
抗振范围更大	VN 02-00及更高版本
最高5 g (10—150Hz)	符合EN60715认证的DIN导轨安装, 带终端挡板
最高20 g (10—150Hz)	背板安装, 每个模块都需要两个安装螺钉。
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
滑落和翻倒	符合IEC 68-2-31和自由落体 IEC 68-2-32认证
电磁兼容性	符合EN 61131-2标准
防护等级	IP67
DIN导轨安装	是, 注意: 偏移量
直接安装	2个安装孔, Ø 6 mm
包装内包含	1块端板BL67

- 三进制旋转编码开关
- 防护等级IP67
- LED灯用于显示供电电压, 组及总线报警
- BL67系统与DeviceNet之间的接口
- 120/250/500 kbps
- 2个母头7/8", 5针, 现场总线连接



DeviceNet™ IN



功能原理

BL67网关是BL67站点的核心组件。它们用于将模块化现场总线节点连接至上一级现场总线 (PROFIBUS-DP、DeviceNet、CANopen、Ethernet Modbus TCP、PROFINET、EtherCAT或EtherNet/IP) 。

所有BL67电子模块均通过内部模块总线进行通讯, 而数据通过网关传输至现场总线。因此, 所有I/O模块均可独立于总线系统进行配置。