


excom I/O systém

Odporový modul pro potlačení chybových hlášení excom-RMD1-BU

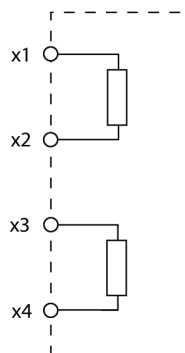

Modul RMD1-BU se používá pro potlačení chybového hlášení vstupních modulů excom v prostředí s nebezpečím výbuchu. U digitálních vstupů zabráňuje přerušení vodiče a zkratu. U analogových vstupů zabráňuje hlášení podkročení a překročení rozsahu. Modul může být použit s následujícími moduly:

- AIH401Ex
- AIH40Ex
- DF20Ex
- DI401Ex
- DI40Ex


• DM80Ex

Ve spojení s DM80EX je potlačeno chybové hlášení dvou sousedních kanálů.

Modul se zasune do svorek kanálu, jehož hlášení má být potlačeno.

Dle EN 60079-14 je excom-RMD1-BU považován za jednoduchý přístroj, na který není třeba certifikát. Může být proto instalován v jiskrově bezpečných obvodech v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- Odporový modul pro potlačení diagnostických zpráv zkratu, přerušení vodiče, podtečení nebo přetečení
- jednoduché zařízení dle EN 60079-14
- obsah balení: obsahuje 4 ks



Typ	excom-RMD1-BU
ID č.	100020744
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	jednoduché zařízení dle EN 60079-14, certifikát není třeba
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-20... +70 °C
Rozměry	11 x 27 x 20 mm