


R90C-4K-MQ

IO-Link master – 4kanálový

Modbus RTU rozhraní

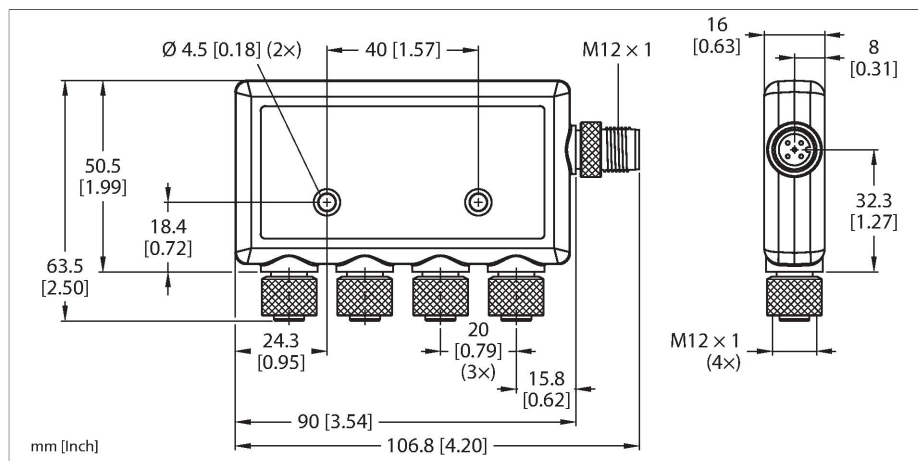

Technické údaje



Typ	R90C-4K-MQ
ID č.	3811445
Bezdrátová data	
Typ přístroje	IO-Link master
I/O data	
Komunikační protokol	IO-Link RS485 Modbus RTU 1drátové sériové rozhraní
Elektrické údaje	
Napájení z baterií	ne
Napájecí napětí U_B	18...30 VDC
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, R90C
Materiál pouzdra	plast
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Připojení antény	žádný účastník
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67 IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE UKCA cULus



Vlastnosti

- stupeň krytí IP67
- ploché kompaktní pouzdro
- Zapojení: 4 × zástrčka M12 × 1; 1 × zásuvka M12 × 1
- napájecí napětí: 18...30 VDC
- 4 × IO-Link master port
- rozhraní RS485, Modbus RTU
- je možné nastavit pomocí IO konfiguračního software Banner

Schéma zapojení

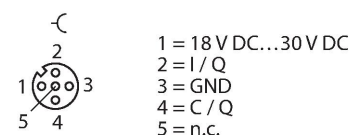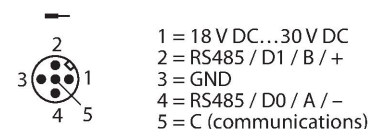

Funkční princip

Senzory s digitálními nebo analogovými výstupy a sériovým rozhraním lze použít ke komunikaci přes IO-Link a Modbus RTU a poskytovat data potřebná pro prediktivní údržbu a optimalizaci provozu. Komponenty produktové řady Snap Signal pomáhají zpřístupnit data z provozních zařízení v požadovaném formátu. S15C a R45C jsou vhodné pro řadovou montáž a převádějí velké množství signálů na

procesní data IO-Link nebo registry Modbus. Nabídku doplňují IO huby a IO-Link mastery produktových řad R90C a R95C.

Všechny komponenty splňují průmyslové normy z hlediska třídy ochrany, připojení a odolnosti.

Lze je snadno integrovat do stávajících systémů a síťová řídicí jednotka DXM usnadňuje přenos dat do řídicího systému nebo cloudu.