



Bildverarbeitung Kamera P3 PPROCAMSC-G

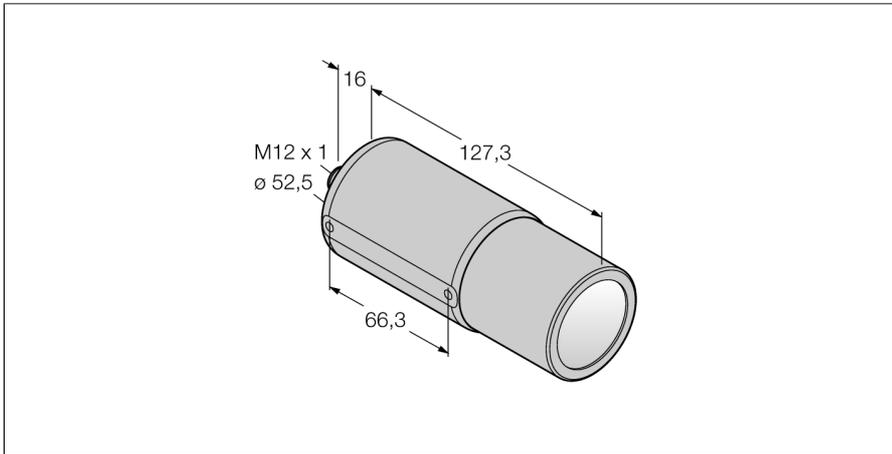

- Gedichtete kompakte Kamera (separater Controller vom Typ PPROCTL... erforderlich)
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat erhältlich
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 Grauwerte

Anschlussbild

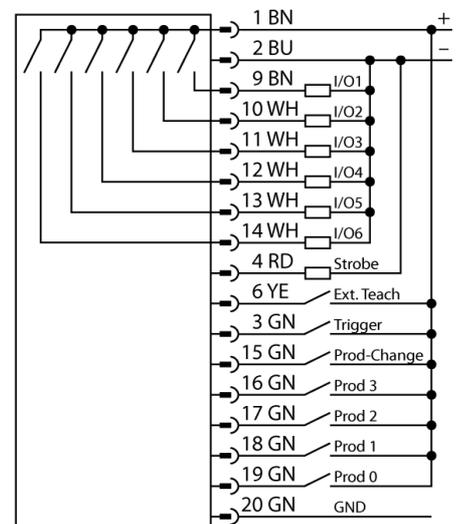

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter:

www.bannerengineering.com

| | |
|---|--------------------------------|
| Typ | PPROCAMSC-G |
| Ident-No. | 3077020 |
| Kamera Daten | |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel |
| Brennweite | 25 mm |
| Besondere Merkmale | Wash down |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I_e | |
| | ≤ 650 mA |
| Kommunikationsprotokoll | |
| | EtherNet/IP |
| | Modbus TCP |
| | Modbus TCP |
| | PCCC |
| | RS232 |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | Ø 52.5 x 143.3 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickeltes Aluminium |
| Umgebungstemperatur | 0...+50 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Tests/Zulassungen | |
| Zulassungen | CE |