



FW-RRSSP0822-IE-I-0510

Conector cableable en campo

Conector macho RJ45 recto

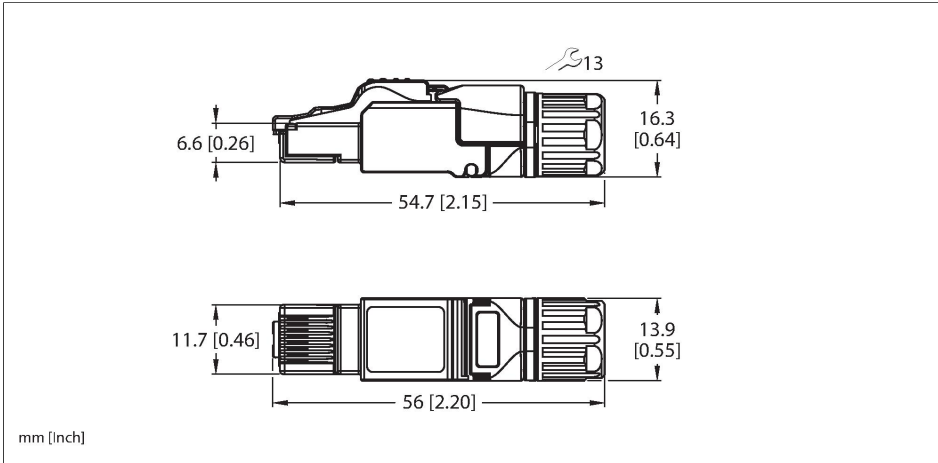

Tipo	FW-RRSSP0822-IE-I-0510
N.º de ID	100034569
Conector A	Macho, RJ45, Recto
Número de polos	8
Soporte del contacto	Plástico, PC UL94-V0, Transparente
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, Niquelado
Diámetro exterior del cable	5.5...10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.34 mm²
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 750 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP20, (insertado)
Protocolo de red	Ethernet Ethernet CAT6A
Blindado	sí
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50 V
Corriente	1 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C

Características



- Conector macho RJ45, 8 patillas, recto
- Para aplicaciones de Ethernet, CAT6A
- Con opciones de protección
- Carcasa de metal
- En conformidad con CE, UKCA y RoHS
- UL
- Clase de protección: IP20
- Conexión rápida para IDC

Asignación de contactos



12345678