


# TP-206KK1-CF-H1141-L100


## Détection de température – sonde

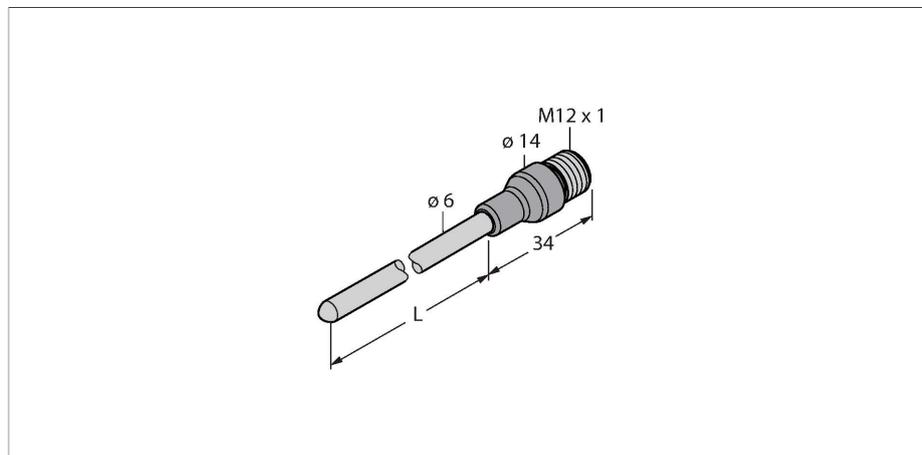

### Caractéristiques

- Thermocouple suivant DIN EN 60584
- résistant aux vibrations et aux chocs
- à raccorder sur TS720, IM34 ou IME-T1
- température max. connecteur: 120 °C
- technique 2 fils
- Raccordement au processus : Raccordement par bague de serrage
- Sonde flexible (rayon de courbure min. : 3 × diamètre extérieur)

### Schéma de raccordement



### Principe de fonctionnement

Les thermocouples sont utilisés pour détecter et surveiller des températures afin de contrôler et d'optimiser un processus. On y trouve des applications typiques dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans l'industrie de processus. L'élément central du détecteur de température est une paire de conducteurs métalliques faits de différents matériaux et connectés à une extrémité. En raison de l'effet thermoélectrique, le thermocouple fournit une tension dépendant d'une température.

### Données techniques

Type	TP-206KK1-CF-H1141-L100
N° d'identification	100017085
<b>Plage de température</b>	
Plage de mesure	-40...1100 °C -40...2012 °F
Précision	Classe 1
Elément de mesure	Type K, DIN EN 60584
Profondeur d'immersion L	100 mm
Diamètre extérieur	6 mm
Mode de protection	IP67
Fonction de sortie	2 fils
<b>Conditions ambiantes</b>	
Température ambiante	-40...+85 °C
Température de stockage	-40...+85 °C
<b>Données mécaniques</b>	
Matériau de boîtier	Métal / plastique, Inconel 600/Nylon
Matériau détecteur	métal, Inconel 600
Raccord de processus	pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
<b>Conditions de référence suivant CEI 61298-1</b>	
température	15...+25 °C
Pression d'air	860...1060 hPa abs.
humidité de l'air	45...75 % rel.
Energie auxiliaire	24 VDC

## Accessoires

CF-M-6-G1/4-A4 9910483

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/4"




CF-M-6-N1/4-A4 9910484

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/4" NPT




CF-M-6-M18-A4 9910525

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur M18x1




CF-M-6-N1/2-A4 9910529

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/2" NPT



CF-M-6-G1/2-A4 9910530

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/2"



## Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198	100033104	Câble de thermocouple, type K — rallonge, connecteur femelle M12, droit, 2 broches vers connecteur mâle M12, droit, 2 broches ; longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : TPE, vert
	RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198	100033105	Câble de thermocouple, type K — rallonge, connecteur femelle M12, droit, 2 broches vers connecteur mâle M12, droit, 2 broches ; longueur de câble : 5 m, matériau de la gaine : TPE, vert

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198	100033107	Câble de thermocouple, type K — rallonge, connecteur femelle M12, droit, 2 broches vers connecteur mâle M12, droit, 2 broches ; longueur de câble : 7 m, matériau de la gaine : TPE, vert

