


FW-RWSSP0822-IE-I-0510

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle R45, coudé

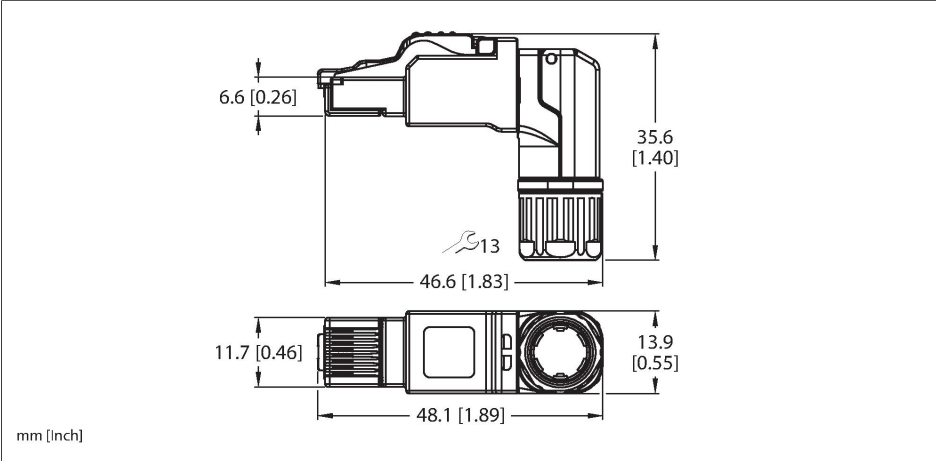

Données techniques

Type	FW-RWSSP0822-IE-I-0510
N° d'identification	100034570
Connecteur A	Connecteur mâle, RJ45, coudé
Nombre de pôles	8
Corps isolant	Plastique, PC UL94-V0, Transparent
Corps de manchon	fonte de zinc, nickelé
Diamètre extérieur du câble	5.5...10 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.34 mm²
Type de connexion	raccordement par technique à borne guillotine
Durée de vie mécanique	> 750 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP20, (enfiché)
Protocole réseau	Ethernet Ethernet CAT6A
Blindage	oui
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V
Intensité maximale admissible	1 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85 °C

Caractéristiques

- EtherNet/IP
- CE
- UKCA
- RoHS compliant
- Connecteur mâle RJ45, 8 broches, coudé
- Pour utilisation dans des applications Ethernet, CAT6A
- Blindage possible
- Boîtier métallique
- Conforme aux normes CE, UKCA et RoHS
- UL
- Indice de protection : IP20
- Technique rapide de raccords autodébranchants

Configuration de contact

