


# Accessoires

## Accouplement d'arbre, accouplement à soufflet

### Pour codeur à arbre sortant

### RA-BC-E-20-06-06

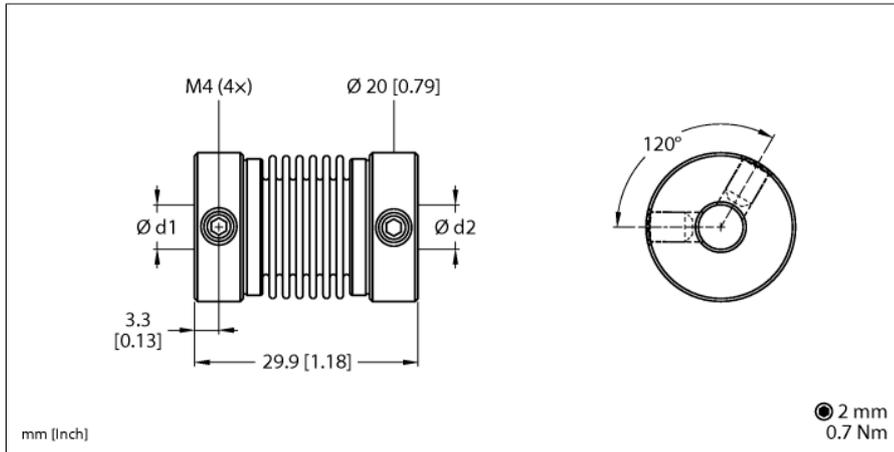

Type	RA-BC-E-20-06-06
N° d'identification	100048785
Vitesse de rotation max.	10 000 tours/min
Température ambiante	-40...+200 °C

Accouplement à soufflet en acier inoxydable  
 Ø 20 mm  
 Couple max. : 120 Ncm  
 Décalage d'arbre max. :  
 Radial : ±0,25 mm  
 Axial : ±0,4 mm  
 Angulaire : ± 4°  
 Raideur du ressort de torsion : 150 Nm/roue  
 Raideur du ressort radial : 25 N/mm  
 Moment d'inertie : 18 gcm<sup>2</sup>  
 Matériau de l'embase : Acier inoxydable,  
 1.4404  
 Matériau du soufflet : Acier inoxydable, 1.4571  
 Diamètre d'alésage d1 = 6 mm, d2 = 6 mm