


Données techniques

que la reposition zéro n'est pas requise.
Les détecteurs permettent de détecter sans contact physique, sans usure et sans entretien.

Matériau face active	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40...+85 °C
Résistance aux vibrations	30 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	100 g (11 ms)
Mode de protection	IP68
Visualisation plage de mesure	LED multifonctions

Manuel de montage

Instructions de montage / Description

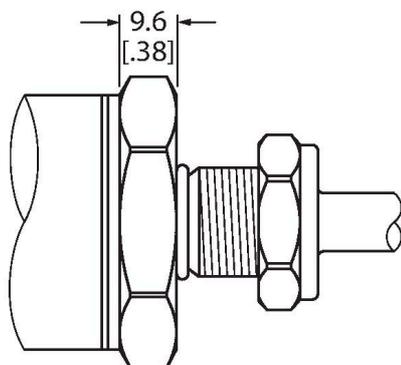

conception du boîtier Flat Face (face de joint plate)

Ce détecteur est une version avec Flat Face (face de joint plate - voir dessin).


Pour fixer l'appareil, il faut un taraudage M18 × 1,5 conformément à ISO 6149-1 au niveau du capuchon du vérin hydraulique. Vous pourrez trouver d'autres informations dans le mode d'emploi.

Accessoires

CM-R10

6900416


Transmetteur de position standard, convient au montage dans un vérin hydraulique



STM-AL-R10


6900409

Transmetteur de position standard à 4 trous, matériau : Aluminium



LSPM-AL-R10


6900414

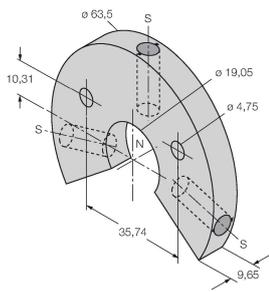

Transmetteur de position annulaire avec fente, peut être utilisé avec un clip de fixation RB-R10 en cas de montage externe, matériau : Aluminium

EF-R10


6900417



Transmetteur de position flottant, poids spécifique 0,62 kg/m³, convient à la surveillance du niveau de remplissage en cas de montage externe, matériau : Acier inoxydable

STS-R10


6900411



Disque d'écartement standard en matériau non ferritable pour la séparation du transmetteur de position du fond de la tige du piston hydraulique

MB-R10


6900419

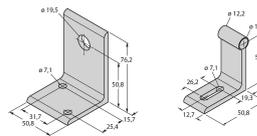

Bride de fixation pour tête de détecteur et barre, pour montage externe

RB-R10


6900420



Équerre de fixation pour barre, pour montage externe

MMB-R10

6900004

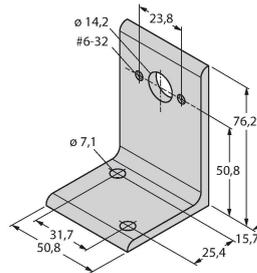

Équerre de fixation pour transmetteur de position, pour montage externe

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC 6T-2/S618	U5311-51	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 6 pôles, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, gris ; câble avec film de blindage, câble d'accompagnement non raccordé à l'écrou-raccord, autres longueurs de câble et versions disponibles, voir www.turck.com
	RKC6T-2/TXL	6627031	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 6 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus