


TL50CGRQ Voyant de signalisation LED – Colonne lumineuse compacte

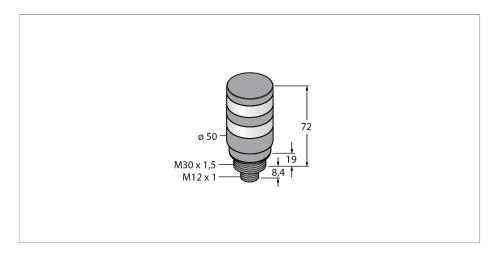


Données techniques

Туре	TL50CGRQ
N° d'identification	3091342
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 27 Im
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Allumée en continue, 9 Im
Données électriques	
Tension de service U _B	1230 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 135 mA
Tension de service U _B	2127 VAC
Courant absorbé max. par couleur	135 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL50C
Dimensions	Ø 50 x 99.4 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40+50 °C
Humidité atmosphérique relative	095 %

Caractéristiques

- ■boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP67
- connecteur M12x1
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2)
- ■tension de service: 12...30 VDC ou 21...27 VAC à chaque fois 135mA par couleur LED
- ■Entrées: PNP / NPN

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

La colonne lumineuse compacte TL50C est une combinaison des modèles TL50 Beacon et des modèles TL50 haute brillance dans un format plus court et permet des visualisations d'état bien visibles et une manipulation claire dans l'installation. Chaque colonne est configurée d'éléments LED de différente couleur, avec ou sans alarme et est installée opérationnelle en quelques pas - que ce soit directement à la machine ou non, à l'armoire électrique ou à des endroits à surveiller dans les lignes de production.

le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP II y a 10 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y), blanc (W), turquoise (T), orange (O), violet (V), bleu ciel (S) et magenta (M) indiquant dans la description de type du voyant la séquence de bas en haut. Exemple : TL50CGYRQ signifie vert, jaune et rouge de bas en haut.



Données techniques

Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A 3032723 SMB30FA 3074005

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm

SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521



Accessoires

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

Dimensions Type N° d'identification

