




Répartiteurs à deux voies
répartiteur Y sans câble, connecteur mâle M8x1 - 2x connecteur
femelle M8x1
YP2-MFS4-2MFK3

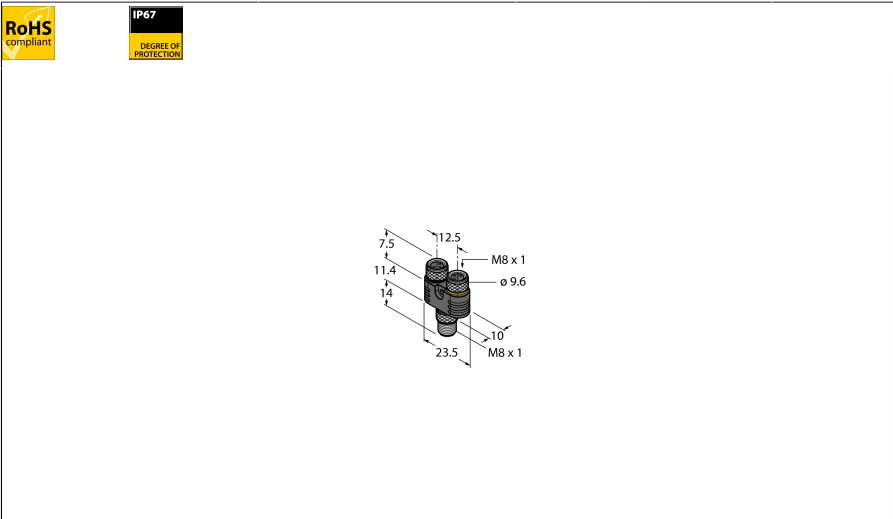

- connecteur M8, 4 pôles
- Connecteur femelle M8, 3 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67



Type	YP2-MFS4-2MFK3
N° d'identification	6930553
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M8x1
Nombre de pôles	4/3
Type de protection	IP67
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M8x1
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30V
Intensité maximale admissible	4AA
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 m\Omega$
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-30...+80°C



Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)	