


VB2-FKM4.4-2FSM4

Systèmes de répartition à 2 canaux – Répartiteur Y sans câble, connecteur femelle M12 × 1 - 2 × connecteurs mâles M12 × 1





Caractéristiques

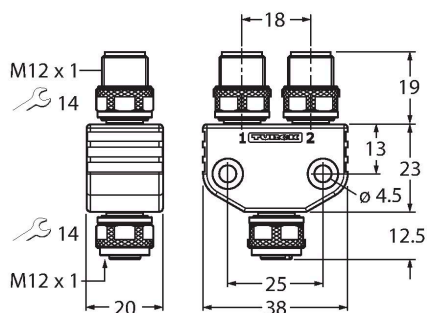

- Connecteur femelle M12, 4 pôles
- Connecteur mâle M12, 3 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67

Configuration de contact



Données techniques

Type	VB2-FKM4.4-2FSM4
N° d'identification	6930561
Répartiteur E/S	2
Connecteur A	connecteur femelle, 2x connecteur mâle, M12x1
Nombre de pôles	4/3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FKM/FPM
Couple de serrage	0.8 ... 1 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3/2
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Connecteur B	M12x1
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
En état de mouvement	-30 °C...+90 °C

Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Jeu de clé de couple de serrage;
poignée avec couple de serrage
réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage
pour couple de serrage, clé à fourche
pour M8 (ouverture de clé 9), clé à
fourche pour M12 (ouverture de clé
14)