EC-FKFD4.5-3/16
Embase femelle avec toron, montage à la face arrière



Caractéristiques

- embase femelle M12x1
- mode de protection IP67
- Montage à la face arrière
- raccordement par fils toronnés
- 5 broches
- Longueur du fil toronné : 3 m

Configuration de contact





Montage à la face arrière

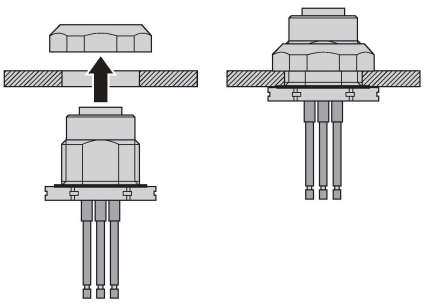

Données techniques

Type	EC-FKFD4.5-3/16
N° d'identification	6935771
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Boîtier à bride	Laiton, CuZn, Nickelé
Type de montage	montage à la face arrière
Joint filetage	plastique, NBR
Filetage	M16 × 1,5
Type de connexion	Raccordement de toron
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, (vissé)
Longueur de câble	3 m
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	5 x 0.34 mm²
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK, GY
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

EC-FKFD4.5-3/16| 23-02-2025 19-46 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30…+90 °C
Homologations	CE

EC-FKFD4.5-3/16| 23-02-2025 19-46 | Sous réserve de modifications techniques