


FW-ERKPM0514-PK-S-0813

Confectioneerbare connector – M12 Power

Contraconnector M12 × 1, recht

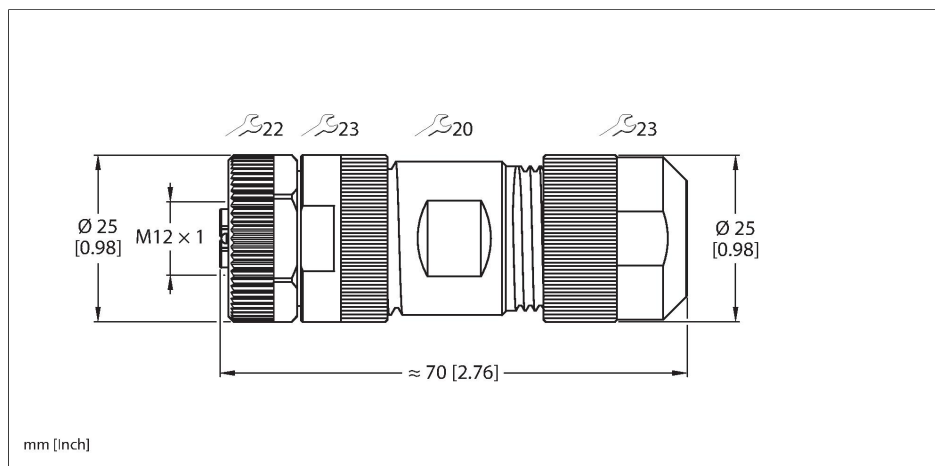

Technische gegevens

Type	FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Identnr.	100008137
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen	4+PE
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, Zwart
Greep	Kunststof, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	8...13 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.75...2.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	630 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend




Kenmerken




- K-codering
- Metalen montagevoet
- Schroef-/klemaansluiting
- 5-polig (4+PE)
- Kabeldiameter: 8,0 ... 13,0 mm
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Contactconfiguratie



Temperatuurdrift-curve

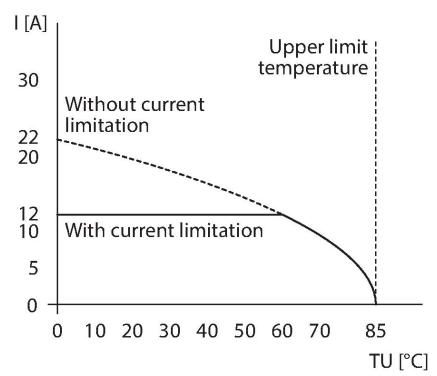

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	RKP56PKB-2/TXL	100003296

