
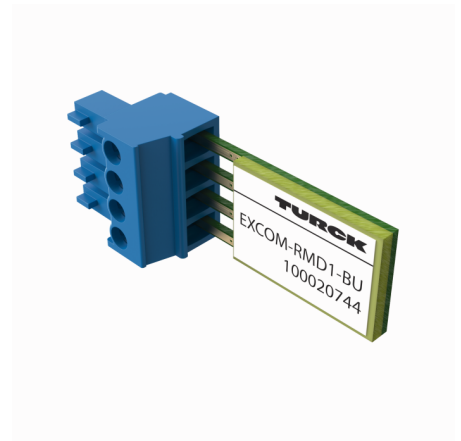


I/O-systeem excom

Weerstandsmodule voor het onderdrukken van diagnosemeldingen

excom-RMD1-BU

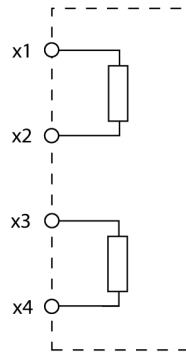

De excom-RMD1-BU dient voor het onderdrukken van foutmeldingen bij excom-ingangsmodule in explosiegevaarlijke omgevingen. Bij digitale ingangen wordt de melding van draadbreek en kortsluiting verhinderd. Bij analoge ingangen bovendien de meldingen overflow en underflow. De module kan voor de volgende ingangsmodule worden gebruikt:

- AIH401Ex
- AIH40Ex
- DF20Ex
- DI401Ex
- DI40Ex

• DM80Ex

In combinatie met de DM80EX worden foutmeldingen voor twee aangrenzende kanalen onderdrukt.

De module wordt op de klemmen van de kanalen gestoken waarvan de diagnosemeldingen moeten worden onderdrukt.

De excom-RMD1-BU geldt conform EN 60079-14 als eenvoudig elektrisch materieel, waarvoor geen certificaat vereist is. Bijgevolg mag het in intrinsiek veilige stroomkringen in de explosiegevaarlijke atmosfeer worden geïnstalleerd.

- Weerstandsmodule voor het onderdrukken van de diagnosemeldingen kortsluiting, draadbreek, overflow of underflow
- Enkelvoudig elektrisch materieel volgens EN60079-14
- Verpakkingseenheid: 4 stuks

Type	excom-RMD1-BU
Identnr.	100020744
Ex-certificaat volgens conformiteitsattest	Enkelvoudig elektrisch materieel volgens EN60079-14, een certificaat is niet vereist
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Afmetingen	11 x 27 x 20 mm