


VH3-M12K-M5-3F5

Splitters voor voeding – Grote H-verdeler

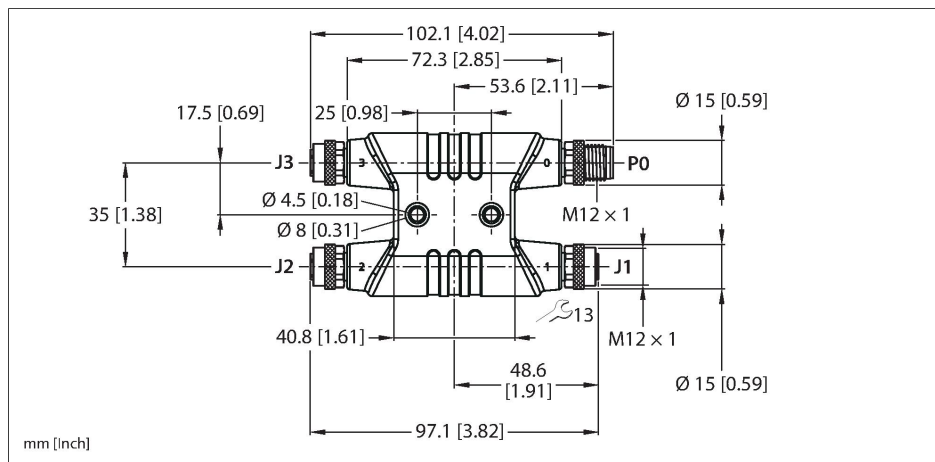

Technische gegevens

Type	VH3-M12K-M5-3F5
Identnr.	100028590
I/O-verdeler	H-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU
Connector A	Connector, M12 × 1, K-gecodeerd
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-111
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, K-gecodeerd
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-111
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	O-ring, Kunststof, FKM/FPM
Aandraaimoment	0.8 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	500 VAC



Kenmerken




- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 4-polig + PE, K-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Contactconfiguratie

Connector A (P0) Connector B (J1-3)




Diagram

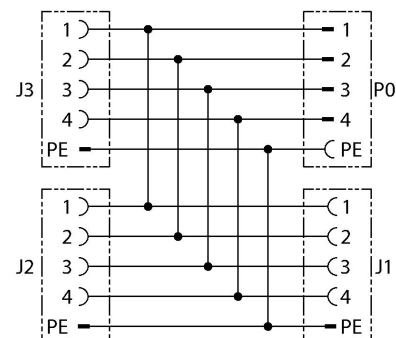

Technische gegevens

Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
Certificaten	cULus
Instructie	LET OP: GEVAAR VOOR STROOMSTOTEN! NIET ONDER BELASTING LOSKOPPELEN!
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.

Derating-curve

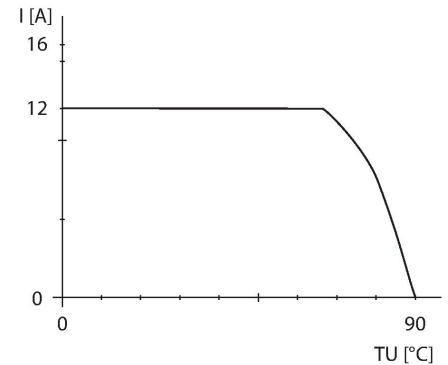

Toebehoren

[illegible]