



# Beeldverwerking camera P3 PPROCAMSC-G

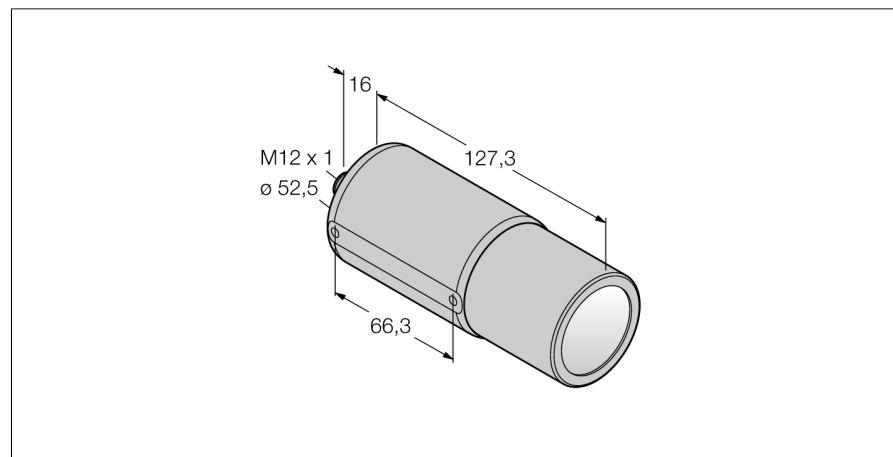

- dichte compacte camera (afzonderlijke controller van het type PPROCTL... vereist)
- beschermingsgraad IP68
- lens dient apart te worden besteld
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 grijswaarden

## Aansluitschema

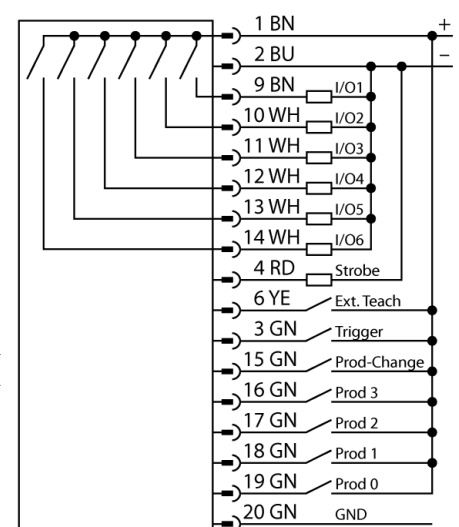

## Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresenceP-LUS PRO bestaat uit beide componenten: een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingskabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

[www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Type                                            | PPROCAMSC-G                  |
| Identnr.                                        | 3077020                      |
| <b>Cameragegevens</b>                           |                              |
| Resolution                                      | 640 × 480 pixels             |
| Brennweite                                      | 25 mm                        |
| Bijzondere kenmerken                            | Wash down                    |
| <b>DC nominale bedrijfsstroom I<sub>e</sub></b> |                              |
|                                                 | ≤ 650 mA                     |
| <b>Communicatieprotocol</b>                     |                              |
|                                                 | EtherNet/IP                  |
|                                                 | Modbus TCP                   |
|                                                 | Modbus TCP                   |
|                                                 | PCCC                         |
|                                                 | RS232                        |
| <b>Mechanische gegevens</b>                     |                              |
| Afmetingen                                      | Ø 52.5 x 143.3 mm            |
| Materiaal behuizing                             | metaal, Vernikkeld aluminium |
| Omgevingstemperatuur                            | 0...+50 °C                   |
| Beschermingsgraad                               | IP68                         |
| <b>Tests/certificaten</b>                       |                              |
| Certificaten                                    | CE                           |