


CABLE 458-30M

PROFIBUS-kabel – PUR-kabelmantel

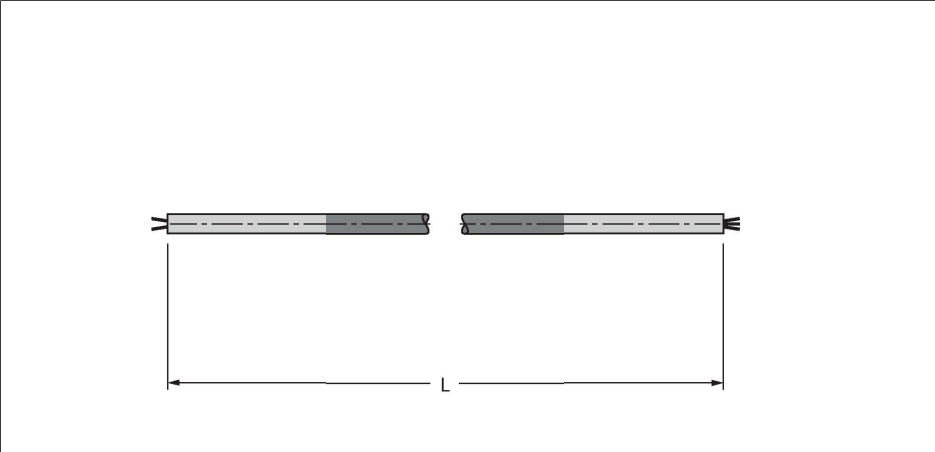

Technische gegevens


Type	CABLE 458-30M
Identnr.	6604298
Aantal polen	2
Kabel	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 458
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ±0.30
Kabellengte	30 m
Kabelmantel	PUR, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm²
Draadopbouw	65 x 0.079 mm
Aderkleuren	GN, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø
Buigcycli	≥ 10 Miljoen
Torsiebelasting	± 180 °/m
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+60 °C

Kenmerken



- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: violet
- Geschikt voor kabelrupsen
- UL-certificaat
- Beschermingsklasse: IP67
- Open einde
- Open einde
- kabellengte: 30 meter

Kabeldoorsnede

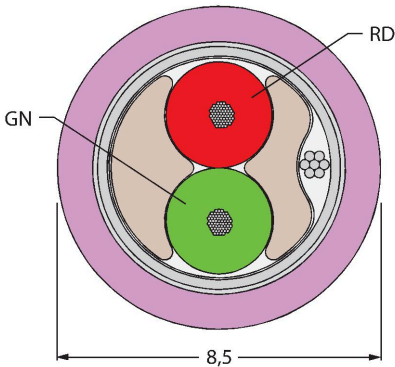

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (sleepketting) -25...+60 °C

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen ja

Halogeenvrij neen

UV-bestendigheid ja

Onontvlambaar ja

Certificaten UL
CSA