


Gateway voor het BL67 I/O-systeem


Interface voor DeviceNet

BL67-GW-DN

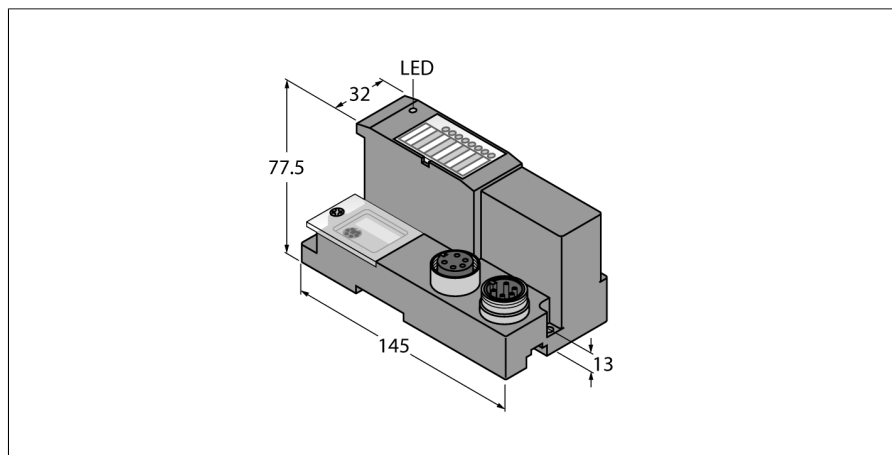


Type	BL67-GW-DN
Identnr.	6827183
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	11...26 VDC
Nominale stroom uit modulebus	≤ 600 mA
max. systeemvoeding $I_{mb} (V)$	1.5A
max. sensorvoeding I_{sens}	4 A elektronisch kortsluitbegrensd
max. belastingsstroom I_L	8 A
Aansluittechniek - spanningsvoeding	via DeviceNet-kabel
Transmissiesnelheid veldbus	125/250/500 Kbit/s
Adressering veldbus	2 dec. draaischakelaars
Adresbereik veldbus	0...63
Aansluittechniek veldbus	2 x 7/8", 5-polig
Veldbusafsluiting	extern
Service-interface	RS232-service-interface (PS/2-connector)

- 3 decimale draaicodeerschakelaars
- beschermingsgraad IP67
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- Interface tussen het BL67-systeem en DeviceNet
- 120 / 250 / 500 kBit/s
- Twee 5-polige 7/8"-connectoren voor de veldbusaansluiting



DeviceNet™ IN



Functieprincipe

BL67 Gateways zijn de hoofdonderdelen van een BL67-station. Ze zijn ontworpen voor de aansluiting van de modulaire busdeelnemers op de hogere veldbus (PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet Modbus TCP, PROFINET IO of EtherNet/IP).

Alle elektronische BL67-modules communiceren via de interne modulebus, waarvan de gegevens via de gateway naar de veldbus worden verzonden. Alle I/O-modules kunnen dus onafhankelijk van het bussysteem worden geconfigureerd.

Afmetingen (B x L x D)	74 x 145 x 77.5 mm
Certificaten	CE, cULus
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % (binnen), level RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Vibratietest	Volgens EN 61131
Uitgebreide trillingsbestendigheid	vanaf VN 02-00
- tot 5 g (bij 10 tot 150 Hz)	Bij montage op montagerail niet geperforeerd volgens EN 60715, met eindbeugels
- tot 20 g (bij 10 tot 150 Hz)	Bij montage op dragerplaat of machineframe. Daarbij minstens elke tweede module bevestigen met telkens twee schroeven.
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 68-2-31 en vrije val volgens IEC 68-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP67
Montage op DIN-rail	ja, Opgelet: positie is niet gecentreerd
Directe montage	twee montagegaten, Ø 6 mm
Meegeleverd	1 x afsluitplaat BL67