




2-weg splitter

Y-verdeler zonder kabel, connector M8 × 1 - 2x contraconnector M8 × 1

YP2-MFS4-2MFK3

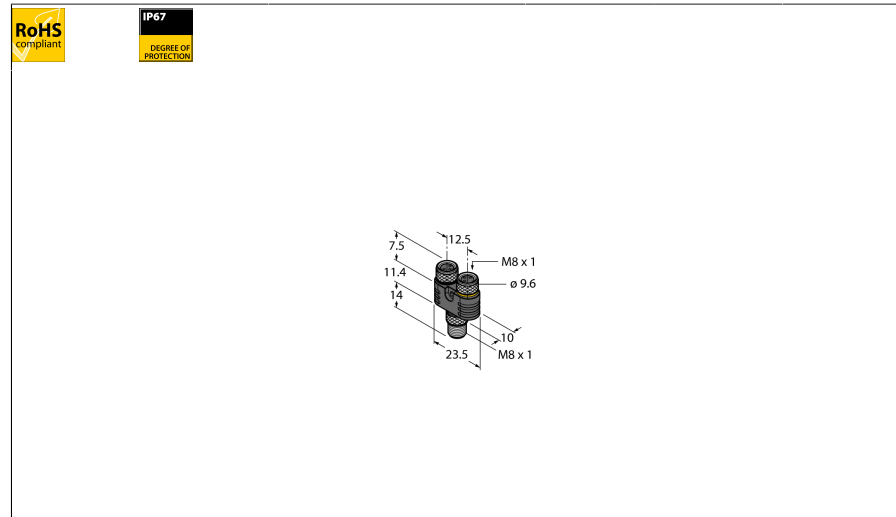

- M8-stekker, 4-polig
- M8-contraconnector, 3-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67



Type	YP2-MFS4-2MFK3
Identnr.	6930553
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2-poort
Connector A	Connector, M8 × 1
Aantal polen	4/3
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	2 x contraconnector, M8 × 1
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30V
Stroombelastbaarheid	4AA
Isolatiweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+80°C

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	