


Toebehoren

FDT/DTM HART-programmeeradapter

IM-PROG III

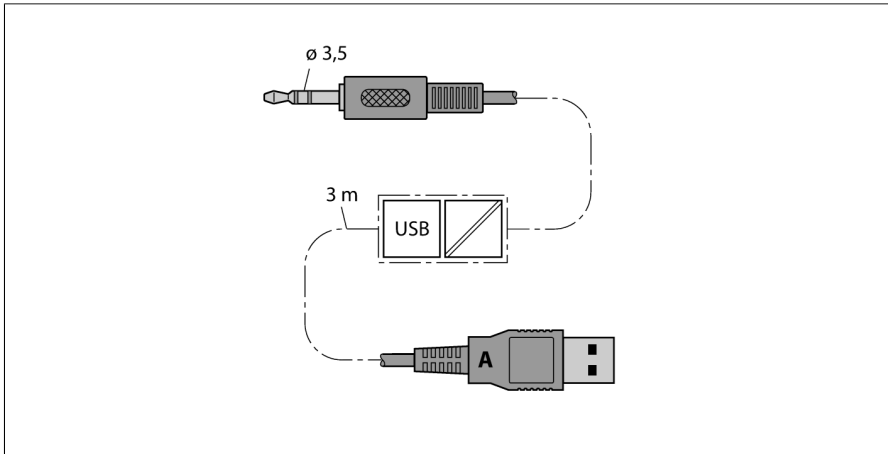

- FDT/DTM HART-programmeeradapter
- 3.5 mm vergrendelbare connector voor de aansluiting op het te parametrenen apparaat
- USB (A) connector voor de aansluiting op de FDT/DTM-computer
- energievoorziening via USB (A) van de PC
- galvanische scheiding tussen het te parametrenen apparaat en de PC
- isolatiespanning 500 VAC
- LED-weergave voor zend- en ontvangactiviteiten
- driverondersteuning voor Windows XP, Windows 7 (32 en 64 Bit) en Linux
- kabellengte ca. 3 m

Type	IM-PROG III
Identnr.	7525111
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Afmetingen	84.5 x 21 x 12.5 mm
Gewicht	100 g



Funcieprincipe

De IM-PROG III is een USB-compatibele programmeeradapter voor de FDT/DTM-gebaseerde parametring van HART-compatibele Turck-apparaten.

De te parametrenen apparaten worden met de 3.5 mm vergrendelbare connector op de programmeeradapter aangesloten. Naast de eigenlijke niveauconversie zorgt de IM-PROG III tegelijkertijd voor een galvanische scheiding en bijgevolg voor een zekere en potentiaalvrije verbinding tussen het te parametrenen apparaat en de PC.

De programmeeradapter dient niet voor de energietoevoer van het te parametrenen apparaat.