Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do montażu na urządzeniu
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01

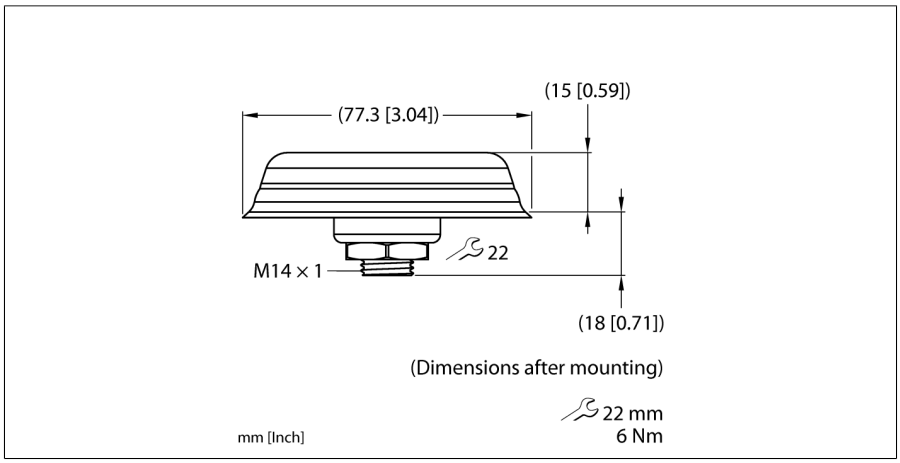

- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Montaż na szafie sterowniczej
- Długość przewodu 3 m
- Antena Wi-Fi (2,4 GHz/5,0 GHz)
- Emisja dookólna

Typ	Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Nr kat.	100029654

Dane systemowe	
Frequency band	Wi-Fi/Bluetooth/ZigBee/ISM (2,4 i 5 GHz)
Nom. impedance	50 Ω
Antenna polarization	linear
Antenna gain	~4,9 dBi (2,4 GHz) ~4,5 dBi (5,0 GHz)
Współczynnik fali stojącej (VSWR)	~1,5:1 (2,4 GHz) ~1,5:1 (5 GHz)
Pobór mocy	≤ 25 VA
Długość przewodu	3 m
Dimensions (W x L x H)	77.3 x 77.3 x 15 mm
Wycięcie	15 x 15 mm Ø 19.5 mm
Temperatura pracy	-40…+85 °C
Temperatura składowania	-40…+85 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
materiał obudowy	Pokrywa: ASA Podstawa: Zamak Uszczelnienie: TPE
Kolor obudowy	czarny
Montaż	Na szafie sterowniczej
Podłączenie anteny	Wtyczka RP-SMA

Edition • 2025-02-27T16:40:05+01:00