


Sistem excom I/O

Modul rezistor pentru supresia mesajelor de diagnoză excom-RMD1-BU

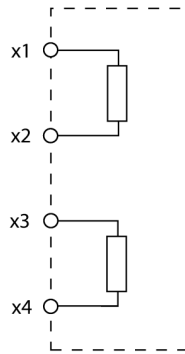

excom RMD1-BU este folosit la suprimarea mesajelor de eroare pentru modulele de intrare excom în zonele cu pericol. Pentru intrările digitale, mesajele de fir întrerupt și scurtcircuit sunt inhibitate. Pentru intrările analogice, mesajele de depășire superioară și inferioară sunt inhibitate. Modulul poate fi utilizat cu următoarele module de intrare:

- AIH401Ex
- AIH40Ex
- DF20Ex
- DI401Ex
- DI40Ex


• DM80Ex

Împreună cu DM80EX, mesajele de eroare pentru două canale adiacente sunt suprimate.

Modulul este introdus în terminalele canalelor ale căror mesaje de diagnoză trebuie suprimate.

Conform cu EN 60079-14, excom-RMD1-BU este considerat a fi echipament simplu pentru care nu este necesară certificare. Prin urmare, poate fi integrat în circuite cu protecție intrinsecă și montat în zone cu pericol de explozie.

- Modul rezistiv pentru suprimarea mesajelor de diagnoză scurtcircuit, fir întrerupt, depășire superioară sau inferioară
- Echipament simplu în conformitate cu EN60079-14
- Unitate de ambalare: 4 buc.



Tip	excom-RMD1-BU
Nr. ID	100020744
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	Echipament electric simplu conf. cu EN60079-14; certificarea nu este necesară
Clasă de protecție	IP20
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Dimensiuni	11 x 27 x 20mm