


Accesorii

Cuplaj pe ax Cuplaj cu arc

Pentru encodere cu ax solid

RA-SDC-30-10-10

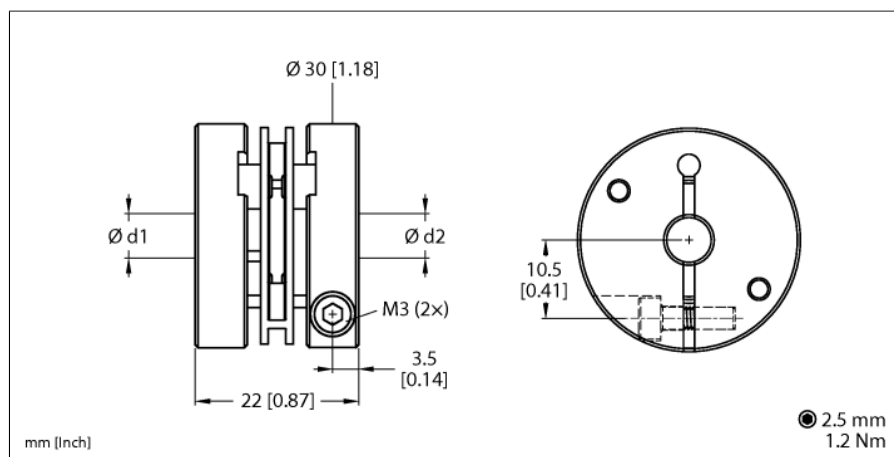

Tip	RA-SDC-30-10-10
Nr. ID	100048792
Viteză max. de rotație	12000 rpm)
Temperatura mediului	-10...+80 °C

Disc de cuplare cu arc cu cleme Ø 30 mm
 Cuplu maxim: 60 Ncm
 Offset max. ax:
 Radial: ±0.3 mm
 Axial: ±0.4 mm
 Unghiular: ±2,5°
 Rigiditate arc de torsiune: 30 Nm/spiră
 Rigiditate arc radial: 40 N/mm
 Moment de inerție: 35 gcm²
 Material conector: aluminiu
 Membrană: poliamidă armată cu fibră de sticlă
 6,6
 Diametru orificiu d1 = 10 mm, d2 = 10 mm