BC10-QF5.5-RP6X2
Senzor capacitiv

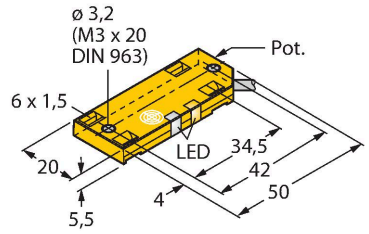

Caracteristici tehnice

Tip	BC10-QF5.5-RP6X2
Nr. ID	2620126
Distanță de comutare nominală (îngropat)	10 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	10 mm
Distanță sigură de operare	≤ (0.72 × Sn) mm
Histerezis	1…20 %
Derivă de temperatură	Tipic 20 %
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-25…+70 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	30 Vcc
Riplu U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Frecvență de comutație	0.1 kHz
Frecvența oscilație	Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1…2.0 MHz
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Funcție de ieșire	3-fire, Contact NC, PNP
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_e	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Teste/Certificări	
Certificări	UL
Număr de înregistrare UL	E210608

Caracteristici

- Dreptunghiular, înălțime 5.5 mm
- Fața activă mare, marcată pentru instalare corectă
- Plastic, PP
- Reglaj fin cu potențiometru
- cc 3-fire, 10…30 Vcc
- Contact NC, ieșire PNP
- Conexiune cu cablu

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

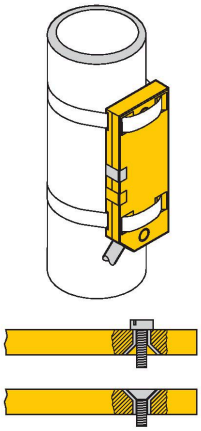

Caracteristici tehnice

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, QF5,5
Dimensiuni	54 x 20.3 x 5.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PP
Materialul feței active	PP
Conexiune electrică	Cabluri
Tip cablu	Ø 3 mm, LifYY-11Y, PUR, 2 m
Secțiune conductor	3 x 0.14 mm²
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	1080 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben

Instrucțiuni de montare

Caracteristicile produsului

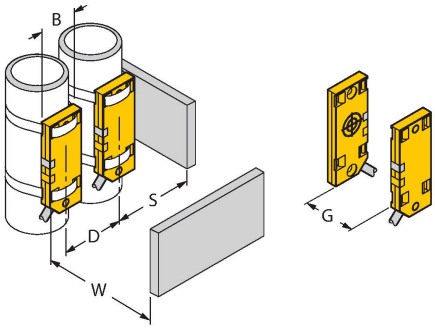

Distanța D	40 mm
Distanța W	30 mm
Distanța S	30 mm
Distanța G	60 mm
Diametrul zonei active B	Ø 20 mm

Distanțele minime date au fost verificate respectând distanța standard de comutație. Aceste specificații din fișa tehnică nu mai sunt valabile dacă se modifică sensibilitatea senzorului de la potențiometru.

BC10-QF5.5-RP6X2| 22-02-2025 06-03 | Modificări tehnice rezervate