


R90C-4K-MQ
IO-Link Master – 4-canale
Interfață Modbus RTU

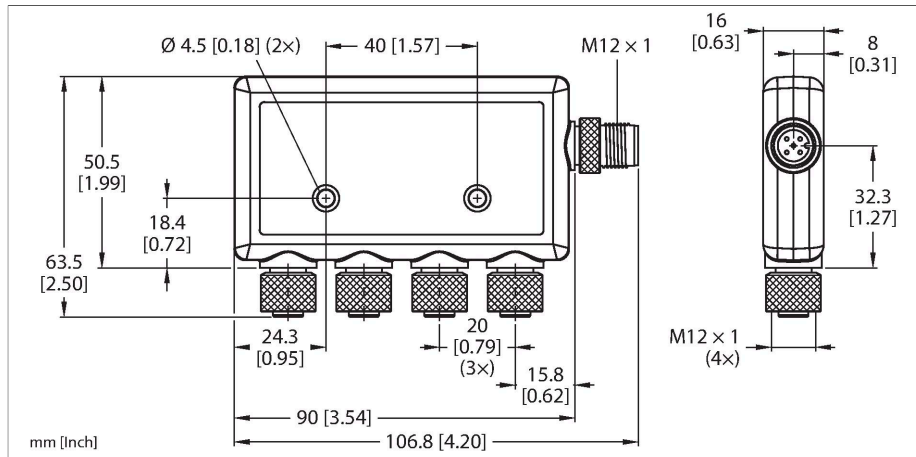



Caracteristici tehnice

Tip	R90C-4K-MQ
Nr. ID	3811445
Date radio	
Tip dispozitiv	IO-Link master
Date I/O	
Protocol de comunicație	IO-Link RS485 Modbus RTU serial cu 1-fir
Caracteristici electrice	
Funcționează cu baterie	Nu
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, R90C
Materialul carcasei	Plastic
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Conectare antenă	Niciun participant radio
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE UKCA cULus

Caratteristiche

- Clasă de protecție IP67
- Carcasă compactă, plat
- Conectare: 4 × conectori tată, M12 × 1;
1 × conector mamă, M12 × 1
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc
- 4 × porturi master IO-Link
- Interfață RS485, Modbus RTU
- Se poate configura cu software de
configurare Banner IO-Link

Diagramă de conexiuni

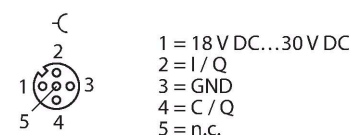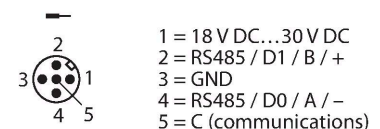

Principiu de functionare

Senzorii cu ieșiri digitale sau analogice și interfață serială pot fi folosiți acum pentru a comunica prin IO-Link și Modbus RTU pentru a furniza datele necesare pentru mentenanța predictivă și optimizare operațională. Componentele din seria de produse Snap Signal fac ca datele din dispozitivele de câmp să fie accesibile în formatul dorit. S15C #i R45C sunt adecvate pentru montare in-line #i convertesc un mare număr de semnale în

date de proces IO-Link sau regiștri Modbus.
Hub-urile IO și masterele IO-Link din seria
de produse R90C și R95C vin să completeze
gama de produse.

Toate componentele întrunesc standardele
industriale în privința clasei de protecție,
conexiune și durabilitate.

Sunt ușor de integrat în sistemele existente,
iar controlerul de rețea DXM facilitează
transferul datelor către sistemul de control sau
cloud.