

CABLE 458-30M
cablu PROFIBUS – Izola#ie exterioară din PUR

Caracteristici




- Material izola#ie exterioară: PUR
- Culoare izola#ie exterioară: violet
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protec#ie cabluri
- Certificare UL
- Clasă de protec#ie: IP67
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 30 m

Caracteristici tehnice

Tip	CABLE 458-30M
Nr. ID	6604298
Număr de pini	2
Cablu	
Protocol de re#ea	PROFIBUS-DP, 458
Diametru cablu	Ø 8.5 mm ±0.30
Lungime cablu	30 m
Man#on cablu	PUR, Purpuriu
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izola#ia conductorului	PE
Sec#iune miez	2 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	65 x 0.079 mm
Culori fire	GN, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezisten#ă în c.c. (buc#ă)	50 Ω/km
Nom. impedan#ă	150 Ω (1MHz)
Nom. capacitate	29.53 pF/m
Proprietă#i mecanice #i chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 15 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 10 milion
Tensiune de răsucire	± 180 °/m
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+60 °C
Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate)	-25...+60 °C

Sec#iune cablu

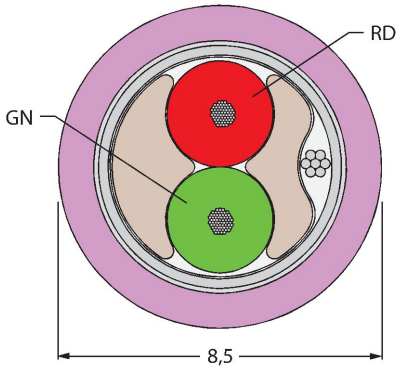

Caracteristici tehnice

Alte caracteristici

Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Da
Ignifug	Da
Certificări	UL CSA