


FW-RRSSP0822-IE-I-0510

Разборный разъем

Штекерный разъем RJ45, прямой

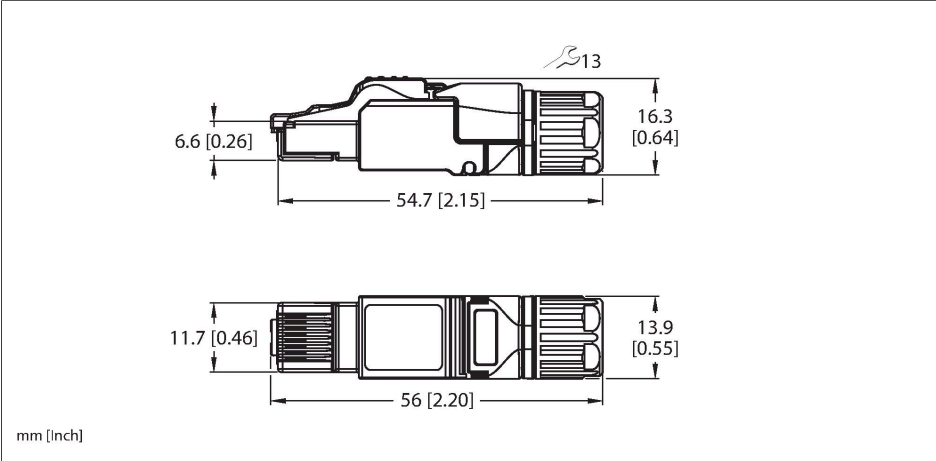

Технические характеристики

Тип	FW-RRSSP0822-IE-I-0510
ID №	100034569
Разъем А	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8
Подложка контактов	Пластмасса, PC UL94-V0, Прозрачный
Ручка	Цинк, литье под давлением, С никелевым покрытием
Внешний диаметр кабеля	5.5 мм...10 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34 мм ²
Тип соединения	Клемма, подсоединение с прорезанием изоляции
Механический срок службы	> 750 Циклы коммутации
Класс защиты	IP20, (подключен)
Сетевой протокол	Ethernet Ethernet CAT6A
Экран	да
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50 В
Ток	1 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

Характеристики



- Штекерный разъем RJ45, 8-конт., прямой
- Для использования в сетях Ethernet, CAT6A
- Экранир.
- Металлический корпус
- Соответствие CE, UKCA и RoHS
- Класс защиты: IP20
- Быстрое подключение IDC

Назначение контактов

