


LEDRRV70XD5-PM


Системы машинного зрения – Кольцевая подсветка

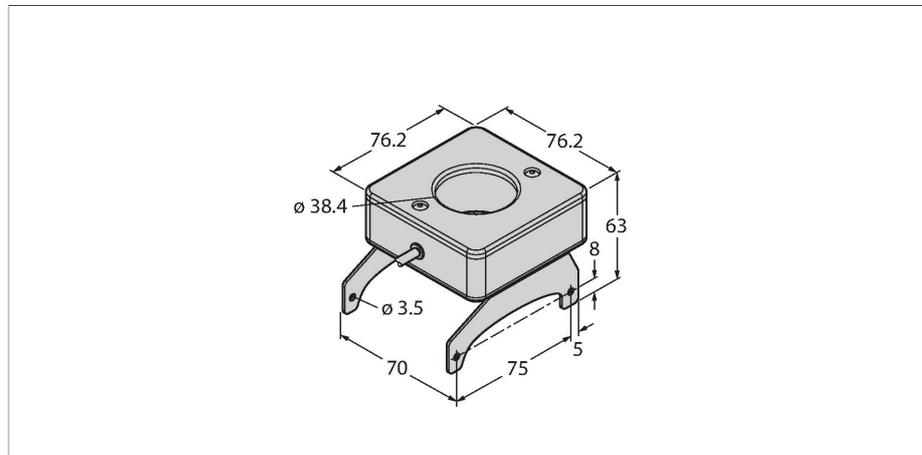

Свойства

- Подсветка малого диапазона
- Класс защиты: IP50
- Цвет: красный
- Питание: 24 В DC
- Яркость настраивается потенциометром

Схема подключения



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип | LEDRRV70XD5-PM |
| ID № | 3097364 |
| Данные по сигналам и индикации | |
| Назначение | Промышленная обработка изображений |
| Функция | подсветка области |
| Тип источника света | красн. |
| Длина волны | 620...630 нм |
| с регулировкой | Потенциометр |
| Функции цвета 1 | Красный |
| Электрические параметры | |
| Рабочее напряжение | 21.6...26.4 В = |
| Номинальный рабочий ток (DC) | ≤ 350 мА |
| Макс. потребление тока на цвет | 350 мА |
| Механические характеристики | |
| Конструкция | Прямоугольный |
| Размеры | 76.2 x 76.2 x 63 мм |
| Материал корпуса | Металл,AL |
| Window material | акриловый |
| Электрическое подключение | Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.3 м, ПВХ |
| Количество проводников | 3 |
| Температура окружающей среды | 0...+50 °C |
| Степень защиты | IP50 |
| Испытания/сертификаты | |
| Approvals | Сертификация CE, cULus |

Принцип действия

Прямая установка на VE смарт-камеру облегчает монтаж. Для подсветки объектов напротив датчика.