



# Görüntü işleme entegre analizli kamera P401.3RS-BCOC

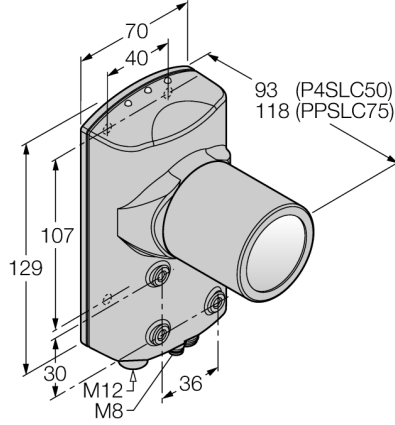

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tip                                     | P401.3RS-BCOC                                            |
| Tanıt. no.                              | 3010431                                                  |
| <b>Kamera verileri</b>                  |                                                          |
| İşlev                                   | OMNI                                                     |
| Resolution                              | 1280 × 1024 piksel                                       |
| Özel özellikler                         | Wash down                                                |
| <b>Elektrik verileri</b>                |                                                          |
| Çalışma gerilimi U <sub>s</sub>         | 10...30 VDC                                              |
| DC nominal çalışma akımı I <sub>s</sub> | ≤ 550 mA                                                 |
| İletişim protokolü                      | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>Modbus TCP<br>PCCC<br>RS232 |
| Çıkış işlevi                            | NA kontak, PNP/NPN                                       |
| Power on display                        | LED, yeşil                                               |
| Anahtarlama durumu                      | LED, yeşil                                               |
| Error indication                        | LED, kırmızı                                             |
| <b>Mekanik veriler</b>                  |                                                          |
| Tasarım                                 | Dikdörtgen, P4                                           |
| Gövde malzemesi                         | Metal, Nikel kaplamalı alüminyum                         |
| Elektriksel bağlantı                    | Konektörler, M12 × 1, 12 telli                           |
| Ortam sıcaklığı                         | 0...+50 °C                                               |
| IP Derecesi                             | IP68                                                     |
| <b>Testler/onaylar</b>                  |                                                          |
| Onaylar                                 | CE                                                       |

- Eksiksiz fonksiyon kapsamı, AREA, EDGE ve GEO
- 2/3" CMOS, 752x480 piksel
- 256 gri ölçek değeri
- Kamera ve entegre kontrolörü bulunan tek parçalı tasarım
- Gövdenin uzunlamasına eksenine dik konumdaki mercek bağlantısı
- Koruma sınıfı IP68
- Mercek ayrı olarak sipariş edilir
- Çalışma gerilimi: M12 x 1 erkek, 12 kutuplu yoluyla 10...30 VDC
- Harici tetikleyici girişi
- Harici stroboskop çıkışı, M8x1, 3 kutuplu
- EtherNet/IP ve Modbus TCP arayüzü, M12x1, 8 kutuplu
- RS232 veri iletişimi
- Video girişi

## Kablo Bağlantı Şeması

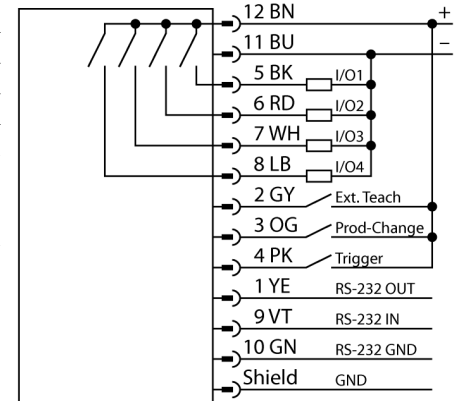

## İşlevsel prensip

Kamera sistemi PresencePLUS P4, entegre işleme ünitesi bulunan bir kameradan oluşur. Mercek, aydınlatma ve bağlantı kablosu ayrı olarak sipariş edilir. Ücretsiz yazılım ve donanım yazılımı, şu adresten indirilebilir:  
[www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)