



Gateway for BL67 I/O system


DeviceNet™ arayüzü

BL67-GW-DN

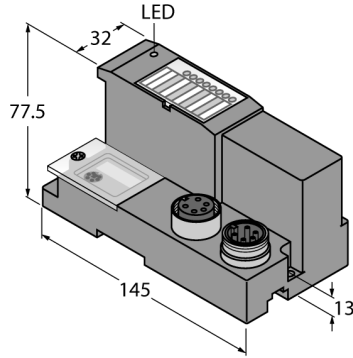


Tip	BL67-GW-DN
Tanıt. no.	6827183
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	11...26 VDC
Modül veri yolundan gelen nominal akım	≤ 600 mA
max. system supply current $I_{mb (GV)}$	1.5A
Max. sensor supply I_{sens}	4 A electronically limited current supply
max. load current I_L	8 A
Gerilim besleme bağlantısı	DeviceNet kabloyla
Fieldbus iletim hızı	125/250/500 kbps
Fieldbus adresleme	2 decimally coded rotary switches
Fieldbus adres aralığı	0...63
Fieldbus connection technology	2 × 7/8", 5 pimli
Fieldbus sonlandırma	external
Servis arayüzü	RS232 interface (PS/2 socket)
Boyutlar (W x L x H)	74 x 145 x 77.5 mm
Onaylar	CE, cULus
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Bağıl nem	%5...95 (dahili), seviye RH-2, yoğuşmasız (45°C'de depolandığında)
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Genişletilmiş titreşim direnci	VN 02-00 and higher
- up to 5 g (at 10 to 150 Hz)	for mounting on DIN rail no drilling according to EN 60715, with end bracket
- up to 20 g (at 10 up to 150 Hz)	for mounting on base plate or machinery Therefore every second module has to be mounted with two screws each.
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	acc. to IEC 68-2-31 and free fall to IEC 68-2-32
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP67
DIN rail mounting	yes, Attention: Offset
Direct mounting	Two mounting holes, Ø 6 mm

- 3 decimal rotary coding switches
- Protection class IP67
- LEDs for display of supply voltage, group and bus errors
- BL67 sistemi ile DeviceNet arasındaki arayüz
- 120/250/500 kb/sn
- İki erkek 7/8 inç, 5 pimli, fieldbus bağlantısı



DeviceNet™ İÇ



İşlevsel prensip

BL67 ağ geçitleri, bir BL67 santralinin ana bileşenleridir. Modüller fieldbus nodlarını daha yüksek seviye fieldbus'a (PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet, Modbus TCP, PROFINET, EtherCAT veya EtherNet/IP) bağlamak üzere tasarlanmıştır.

Tüm BL67 elektronik modülleri, verileri ağ geçidi ile fieldbus'a aktarılan dahili modül veri yolu üzerinden iletişim kurar. Bu nedenle tüm G/Ç modülleri veri yolu sisteminden bağımsız olarak yapılandırılabilir.

teslimata dahildir

1 × uç plaka, BL67