


Accesorios Kit de montaje BTS-DSU35-Z06

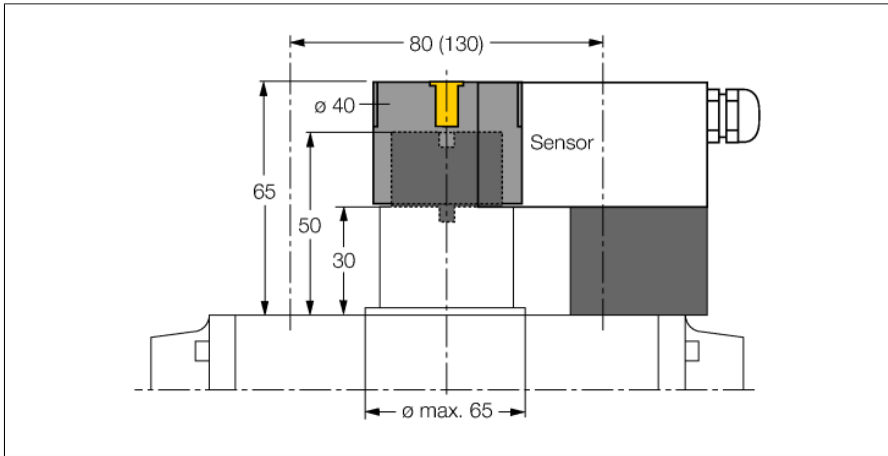

Kit de montaje para actuadores rotativos grandes:
 Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm
 Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
 Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 40 mm
 Incluido en el equipamiento:
 1 placa distanciadora de 30 mm (POM)
 1 anillo separador de Ø de 20 mm (PP-GF30)
 Para montaje de la placa distanciadora:
 2 tornillos cilíndricos M5 x 45 [DIN 912-A2]
 2 arandelas de seguridad A5 [DIN 137-A2]
 Para montaje del puck con anillo distanciador:
 1 tornillo avellanado M6 x 45 [DIN 7991-A2]
 El anillo separador dispone de una ranura en cruz de 4 x 4 mm que permite el montaje del actuador con un desplazamiento de 90°, por ejemplo, para accionadores montados de forma transversal.

Tipo	BTS-DSU35-Z06
N.º de ID	6900402
Diseño	Accesorios para sensor dual, Ni4-DSU35...
Material de la cubierta	Plástico, PP-GF30

descripción general

Los sensores duales están fabricados especialmente para controlar la posición de accionadores giratorios y combinan la fiabilidad de la detección inductiva sin contacto con la flexibilidad de carcasas modulares. Una amplia gama de accesorios prácticos garantiza la adaptación óptima a su equipo.

