
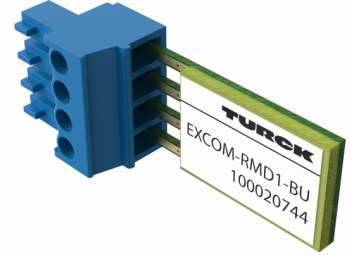


excom G/Ç sistemi Tanılama Mesajlarını Gizlemek için Direnç Modülü excom-RMD1-BU

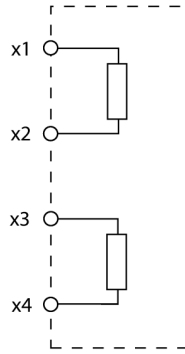

excom RMD1-BU, tehlikeli alanlarda excom giriş modüllerindeki hata mesajlarını gizlemek için kullanılır. Dijital girişlerde kablo kopması ve kısa devre mesajları engellenir. Analog girişlerde taşma ve boşalma mesajları da engellenir. Modül, aşağıdaki giriş modülleriyle kullanılabilir:

- AIH401Ex
- AIH40Ex
- DF20Ex
- DI401Ex
- DI40Ex

• DM80Ex

DM80EX ile birlikte, bitişik iki kanalın hata mesajları gizlenir.

Modül, tanılama mesajlarının gizleneceği kanalların terminallerine bağlanır.

EN 60079-14'e göre excom-RMD1-BU, onay gerektirmeyen basit bir cihaz olarak kabul edilir. Bu nedenle Ex alanlardaki kendinden güvenli devrelere takılabilir.

- Tanılama mesajlarının gizlenmesi için direnç modülü kısa devre, kablo kopması, yetersiz akış veya aşırı akış
- EN60079-14 uyarınca basit cihaz
- Ambalaj birimi: 4 parça

Tip	excom-RMD1-BU
Tanit. no.	100020744
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	EN60079-14 uyarınca basit elektrikli ekipman; onay gerekmez
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Boyutlar	11 x 27 x 20mm