


# TL50BGYRKQ


## LED – Světelný maják

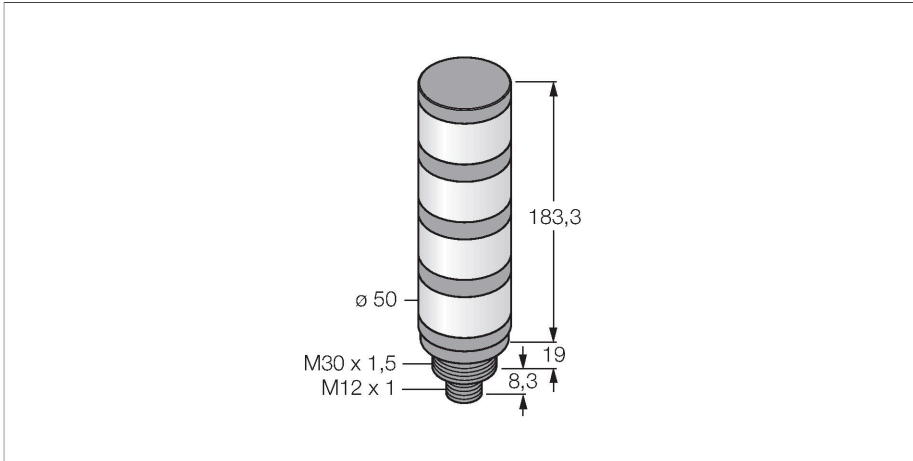

### Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12x1
- barvy: modrá (COL 1) / zelená (COL 2) / žlutá (COL 3) / červená (COL4)
- nastavení pomocí IO-Link

### Schéma zapojení

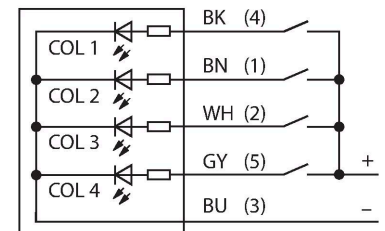

### Funkční princip

Světelné majáky TL50 slouží pro zřetelně viditelnou signalizaci stavu a jasnou navigaci obsluhy v řadě aplikací. Každý maják se skládá z LED elementů s různou barvou a případně i houkačkou. Instalace majáku je velice jednoduchá, bez ohledu na to, zda se instaluje přímo na stroj, na rozvaděč nebo přímo do provozu. Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci. Vybírat lze z deseti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y), bílé (W), tyrkysové (T), oranžové (O), fialové (V), azurové (S) a purpurové (M). V typovém označení majáku jsou uvedeny ve směru odspodu nahoru. Příklad: TL50GYRQ obsahuje zelenou dole, žlutou a červenou nahoře.

### Technické údaje

Typ	TL50BGYRKQ
ID č.	3801284
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	modrá zelená žlutá červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, programovatelný, 8 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, nastavení pomocí IO-Link, 31 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, nastavení pomocí IO-Link, 32 lm
Vlastnosti barvy 4	červená, nastavení pomocí IO-Link, 13 lm
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 45 mA
Napájecí napětí	21...27 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 45 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	70 mA
Komunikační protokol	IO-Link
Typ vstupu	komunikační protokol
Reakční čas typicky	< 10 ms
<b>IO-Link</b>	
IO-Link specifikace	V 1.1
Komunikační režim	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit



## Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát