




# Zweifachverteiler

## Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M8x1 - 2x Kupplung M8x1

### YP2-MFS4-2MFK3

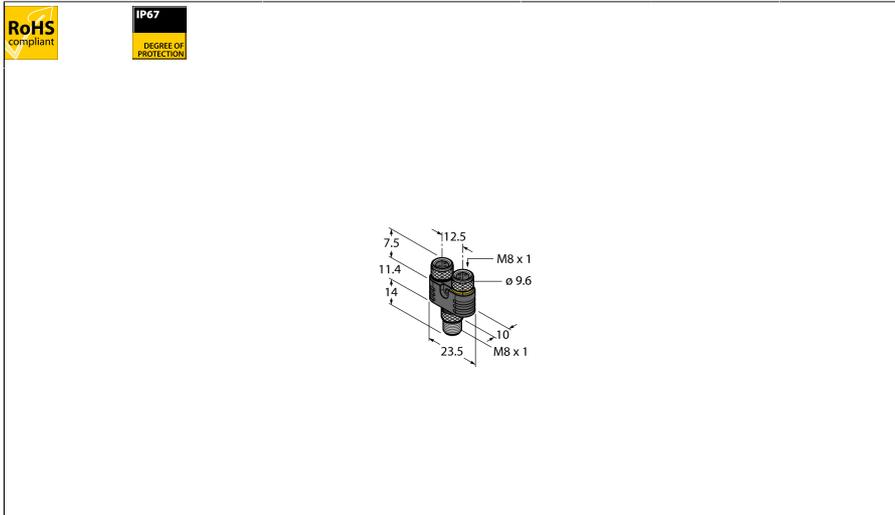

- M8-Stecker, 4-polig
- M8-Kupplung, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67



Typ	YP2-MFS4-2MFK3
Ident-No.	6930553
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2-fach
Steckverbinder A	Stecker, M8x1
Polzahl	4/3
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M8x1
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit	4AA
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30...+80°C

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	