


FW-RWSSP0822-IE-I-0510
Confectioneerbare connector
R45-connector, haaks



Technische gegevens

Type	FW-RWSSP0822-IE-I-0510
Identnr.	100034570
Connector A	Connector, RJ45, Haaks
Aantal polen	8
Contactdrager	Kunststof, PC UL94-V0, Transparant
Greep	Spuitgegoten zink, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	5.5...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.34 mm ²
Aansluittype	snij-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 750 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP20, (aangesloten)
Netwerkprotocol	Ethernet Ethernet CAT6A
Afscherming	Ja
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V
Stroombelastbaarheid	1 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C

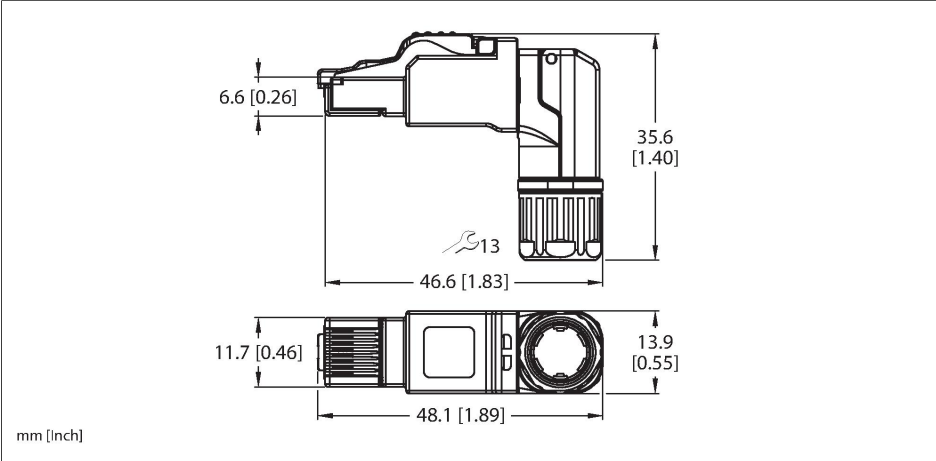

Kenmerken



- RJ45-connector, 8-polig, haaks
- Voor gebruik in Ethernet-toepassingen, CAT6A
- Afschermbaar
- Metalen behuizing
- CE-, UKCA- en RoHS-compatibel
- UL
- Beschermingsklasse: IP20
- Snijklem-snelaansluiting

Contactconfiguratie

